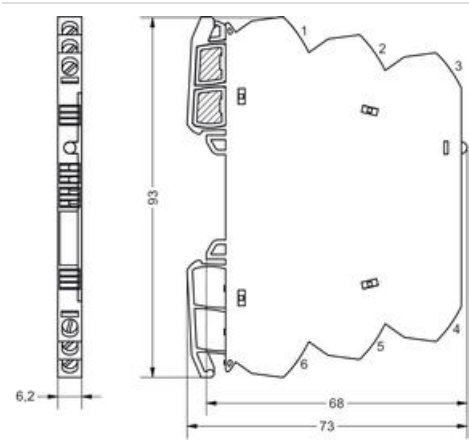
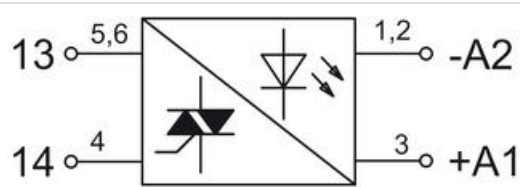
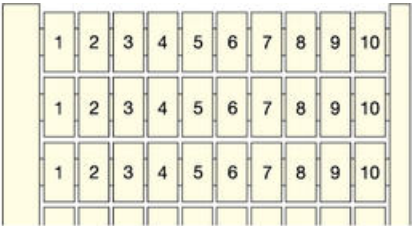


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Primærkrets         | 24 V DC                               |
| Tilkoblingsspenning | 11-30 V                               |
| Strømforbruk        | 9 mA                                  |
| Beskyttelse (inng)  | Varistor                              |
| Status indikering   | Grønn LED                             |
| Sekundærkrets       |                                       |
| Type av utgang      | Triac, NO-kontakt, nullvolt switching |
| Spenning maks./min. | 264 V AC / 20 V AC                    |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Brytestrøm maks./ min.    | 2 A / 5mA                |
| Lekkasjestrøm             | 1 mA                     |
| Beskyttelse (utg)         | Varistor                 |
| Tilslagsforsinkelse       | <10 ms                   |
| Fraslagsforsinkelse       | <10 ms                   |
| Maks frekvens             | 10 Hz                    |
| Tilkobling (enleder)      | 0,25-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkobl. (flerleder/nite) | 0,25-1,5 mm <sup>2</sup> |
| Skrutrekker (rett spor)   | 3,5 mm x 0,5 mm          |
| Isolasjon inn/ut          | 4 kV                     |
| Arbeidstemperatur         | -25 °C til +60 °C        |
| Lagringstemperatur        | -40 °C til +80 °C        |
| IP klasse                 | IP20                     |
| Mål BxHxD                 | 6,2x93x73 mm             |
| Materiale                 | PA 6.6 (UL94 V0)         |
| Vekt                      | 30 g                     |
| CE-godkjent               | Ja                       |
| Godkjenninger             | UL, CSA, GL              |

## INNKOBLING

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål                                                                                 | Innkobling                                                                           |
|  |  |
| Merking                                                                             |   |

# BESTILLINGSNUMMER

| Bestillingsnummer                 | Beskrivelse                                                                           | Spolespenning | Utgang           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Skrutilkobling                    |                                                                                       |               |                  |
| 763020.0220                       | Optokobler,skrutilk, spole 11-30 V DC, NO kont, lastsp: 264 V AC, 2 A, nullvolt styrt | 11-30 V DC    | 20-264 V AC, 2 A |
| Push-in tilkobling                |                                                                                       |               |                  |
| 764020.0220                       | Optokobler, Push-in, spole 11-30 V DC, NO kont, lastsp: 264 V AC, 2 A, nullvolt styrt | 11-30 V DC    | 20-264 V AC, 2 A |
| Laskekammer                       |                                                                                       |               |                  |
| 762803.1000                       | Laskekam, 2-polt                                                                      |               |                  |
| 762813.1000                       | Laskekam, 4-polt                                                                      |               |                  |
| 762823.1000                       | Laskekam, 8-polt                                                                      |               |                  |
| 762833.1000                       | Laskekam, 16-polt                                                                     |               |                  |
| Merking                           |                                                                                       |               |                  |
| (Entrelec`s RC55 passer utmerket) |                                                                                       |               |                  |
| 23003007                          | Merking RC55 5x5 mm. 100 merkepunkter 1-100                                           |               |                  |
| 23000012                          | Merking RC55 5x5 mm. 100 merkepunkter BLANK                                           |               |                  |
| 23000200                          | Merking RC55 5x5 mm. 100 merkepunkter 1-10 (10 ganger)                                |               |                  |
| 23000301                          | Merking RC55 5x5 mm. 100 merkepunkter 11-20 (10 ganger)                               |               |                  |
| 23000402                          | Merking RC55 5x5 mm. 100 merkepunkter 21-30 (10 ganger)                               |               |                  |
| 23000503                          | Merking RC55 5x5 mm. 100 merkepunkter 31-40 (10 ganger)                               |               |                  |
| 23000604                          | Merking RC55 5x5 mm. 100 merkepunkter 41-50 (10 ganger)                               |               |                  |

Kontakt oss for andre typer merker.

# DOWNLOADS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| LCIS Katalog Engelsk | <a href="#">Last ned</a> |
| GL Marin godkjenning | <a href="#">Last ned</a> |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Import / Eksport info:                      |            |
| Commodity code (Tollstatistikk nr, HS kode) | 85381000   |
| Opprinnelsesland                            | DE Germany |
| Vekt                                        | 30 g       |

# TEKNISKE DATA

|               |      |
|---------------|------|
| Effektforbruk | 9 mA |
| Fraslagstid   | 10   |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Godkjenninger              | CSA, DNV, GL, RoHS, UL |
| IP-klasse                  | IP20                   |
| Isolasjonsspenning inn/ut  | 4000 V                 |
| Lastspenning AC maks.      | 264 V                  |
| Lastspenning AC min.       | 20 V                   |
| Laststrøm AC maks.         | 2 A                    |
| Laststrøm AC min.          | 5 mA                   |
| Oppbevaringstemperatur fra | -40 °C                 |
| Oppbevaringstemperatur til | 80 °C                  |
| Styrespenning DC maks.     | 30 V                   |
| Styrespenning DC min.      | 11 V                   |
| Temperaturområde fra       | -25 °C                 |
| Temperaturområde til       | 60 °C                  |
| Tilkoblingsareal maks.     | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Tilkoblingsareal min.      | 0,25 mm <sup>2</sup>   |
| Tilslagsforsinkelse        | 10 ms                  |
| Vekt                       | 30 g                   |

