


LUKKEDE KABELKANALER I PVC, TIPO G

G16-

Lukkede kabelkanaler 25x30 (1 eske=40 stk)

- Bredt sortiment
- "Non slip" lock
- UL, CE og CSA godkjent

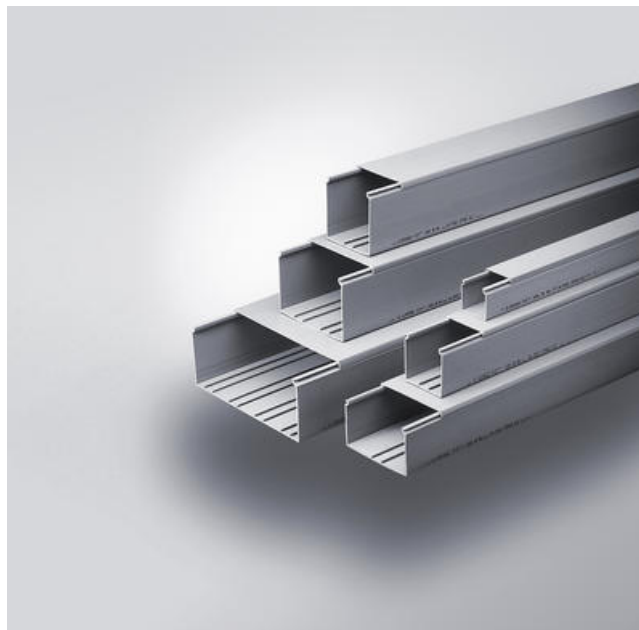

PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkede kabelkanaler i PVC. Kanalene er preget av høy kvalitet og mange godkjenninger, bl.a UL og CSA. Stabil konstruksjon og lokk som sitter godt, takket være Canalplasts "Non slip"-teknologi. Typiske bruksområder er heissjakter, maskininstallasjoner og andre bruksområder hvor du ikke trenger å koble ut signalkabel.

Kabelkanalene selges kun i hele pakker, komplett med lokk.

TEKNISKE DATA


Bredde	25 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	40 pc
Godkjenninger	EN50085-2-1, IMQ
Hullmål	DIN 43659 Standard
Høyde	30 mm
Lengde	2000 mm
Materiale	Selvslukkende stiv PVC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt per kanal	0,46 kg

Vekt per pakke

18,4 kg



Canal pernocevi.
Rimond: PVC, Right Antistatic Class I (EN14103), lunghezza 2 metri.
Wing ducts.
Antistaticity: anti PVC Class I (EN14103), length: 2 meters.



EAN Code	Sectional ducts description of the ductwork	Type	H mm		W mm		Installation in	Installation on	Cartons per kg	G. net
			mm	mm	Standard	Packing				
001624	L	A5 04	60	40	40	0.007	14.0	1310		
001643	L	A5 04	60	40	24	0.007	13.0	1360		
001616	L	A5 04	60	24	24	0.009	13.0	1380		
001725	L	A5 026	80	40	24	0.009	13.0	1365		
001667	L	A5 04	60	24	24	0.007	22.0	1475		
001612	L	A5 017	100	40	20	0.002	21.0	1395		
001678	L	A5 019	80	16	16	0.007	21.0	1315		
001685	L	A5 010	120	40	16	0.005	19.0	1390		
001636	L	A5 022	80	16	16	0.006	23.0	1470		
001711	L	A5 033	150	40	12	0.006	21.0	1470		

COLORS / COLOURS

■ G - Grigio / Grey

Noti: see page 32 / See also page 32

