

SIGNALOMFORMER FOR PROSESSIGNALER

DNV-GL godkjent

750517.0000

Signalomformer multi 24-240V AC/DC

- Inn: Konfigurerbart
- Ut: 0-10V / 0-20mA / 4-20mA
- DIP-switch
- 24-240V AC/DC driftsspenning



PRODUKTBESKRIVELSE

Multiomformeren håndterer de mest vanlige standardsignaler. Se tabell nedenfor for fullstendig informasjon. Ved hjelp av vribrytere på den ene siden av omformeren velges ønsket innsignal.

Utsignalet kan også velges 0 (4) – 20 mA og 0-10 V DC ved hjelp av en DIP switch. Etter valg av innsignal og utsignal er omformeren klar til bruk. Ingen finjustering behøves. Omformeren har automatisk innjustering, noe som sparer mye tid og man unngår dyre kalibreringsinstrumenter.

3-veis galvanisk isolasjon gir et bra grensesnitt mellom styreside og feltmiljø, og multispennning gjør omformeren enkel å lagreholde.

Fåes med skrutilkobling eller push-in.

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Stigningstid (10-90%)	6
Linearitetsfeil	0,05 % FSR
Temperaturkoeffisient	<150 ppm/° K FSR
Reaksjonstid	17
Koblingsfrekvens maks.	30 Hz @ 3 dB
Inngangsimpedans strøm mA	100
Inngangsimpedans spenning	330

UTGANGSDATA

Lastimpedans strøm	Max. 500 Ω
--------------------	------------

Lastimpedans spenning	Min. 2 k Ω
-----------------------	-------------------

MEKANISK DATA




Høyde	93
Bredde	17,5
Dybde	73
IP-klasse	IP20
Vekt	59
Tilkoblingsareal min.	0,25 mm ²
Tilkoblingsareal maks.	2,5 mm ²

GENERELL DATA

Matespenning	24-240 V AC/DC
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Godkjenninger	CE, CSA, DNV, GL, RoHS

S1 ●→Switch On	Input	1	2	3	4
0-60 mV					
0-100 mV		●			
0-300 mV			●		
0-500 mV		●	●		
0-1 V					●
0-2 V		●			
0-5 V			●	●	
0-10 V*		●	●	●	
2-10 V					●
0-20 V		●			
0-5 mA			●		●
0-10 mA		●	●		●
±5 mA				●	●
±20 mA		●			●
0-20 mA			●	●	●
4-20 mA		●	●	●	●

S1 ●→Switch On	Output	5	6
0-10 V*		●	
0-20 mA			●
4-20 mA		●	●

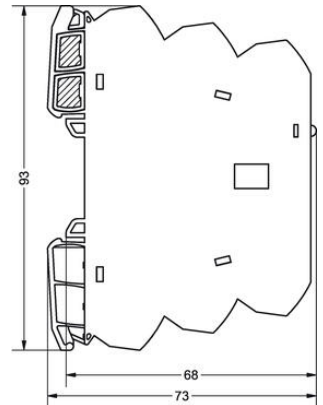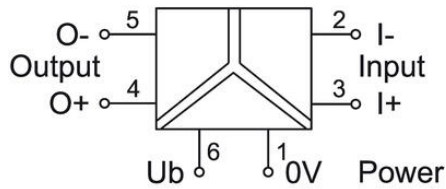

S1 ●→Switch On	Input			
	1	2	3	4
0-60 mV				
0-100 mV	●			
0-300 mV		●		
0-500 mV	●	●		
0-1 V			●	
0-2 V	●		●	
0-5 V		●	●	
0-10 V*	●	●	●	
2-10 V				●
0-20 V	●			●
0-5 mA		●		●
0-10 mA	●	●		●
±5 mA			●	●
±20 mA	●		●	●
0-20 mA		●	●	●
4-20 mA	●	●	●	●

S1 ●→Switch On	Output	
	5	6
0-10 V*	●	
0-20 mA		●
4-20 mA	●	●

