


## MOTORCONTROLLER CMC1

CMC1/DC12-24V

Motorkontrollrele 12-24V DC 16A

- 12-24 VDC
- Motorlast 16A kontinuerlig
- Justerbare rampingtider
- Ingen mekanisk slitasje
- Kun 14 mm bredt

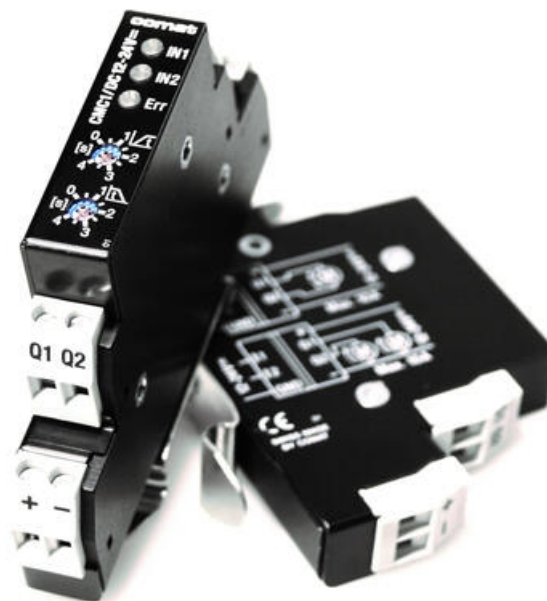

### PRODUKTBESKRIVELSE

CMC1 releet kan brukes til dreieretningsvendig av en DC-motor, eller alternativt å styre start-stopp av en eller to motorer. Man kan også sette inn ønskede ramping tider for akselerasjon og deakselerasjon, opptil 4 sek. Releet er også velegnet for andre induktive laster som elektromagneter, belysning osv. Bredden er kun 14 mm og monteres på enkelt på DIN-skinne.

### TEKNISKE DATA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Anbefalt luftfuktighet     | 10 till +95 % (ej kondenserande) |
| Bredde                     | 14                               |
| Bryteeffekt                | 384                              |
| Brytevne strøm             | 16 A                             |
| Godkjenninger              | CE, RoHS                         |
| Innrusningsstrøm maks.     | 20 A                             |
| IP-klasse                  | IP20                             |
| Lastspenning DC maks.      | 28                               |
| Lastspenning DC min.       | 8                                |
| Materiale                  | Aluminium                        |
| Oppbevaringstemperatur fra | -40 °C                           |
| Oppbevaringstemperatur til | 85 °C                            |
| Strømforbruk 12V DC maks.  | 120                              |

Strømforbruk 24 V DC maks.

240

Temperaturområde fra

-25 °C

Temperaturområde til




60 °C

Tverrsnitt flertråd maks.

2,5mm<sup>2</sup>


Vekt

80

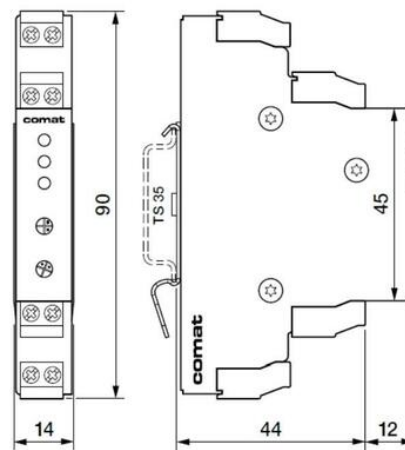
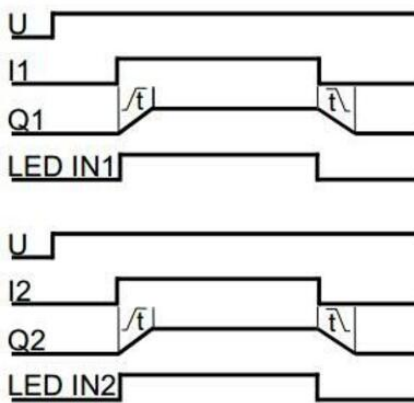
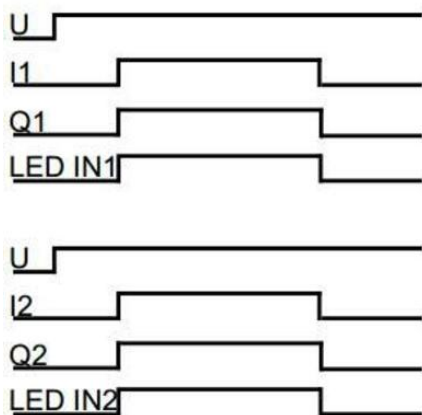



CMC 1

Function diagram




Connection diagram

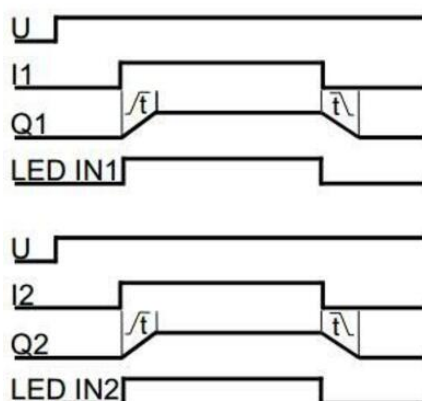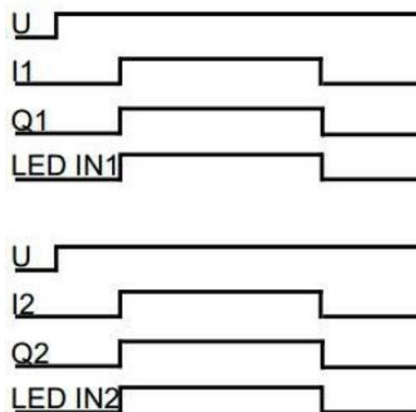

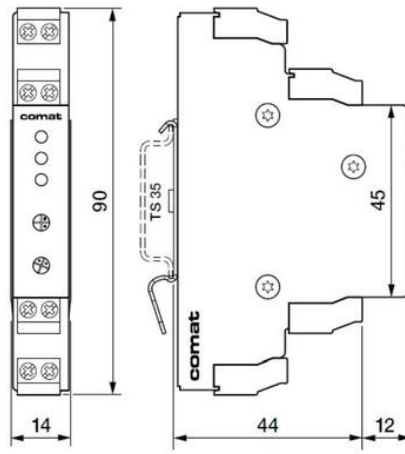

CMC 1

Function diagram



Connection diagram

