

FIBERFORSTERKER F71RAN

F71RAN

Fiberforsterker rød LED Analog 2-8V

- Analog forsterker
- Potensiometerinnstilling (8 omdr.)
- Kun 9 mm bred





PRODUKTBESKRIVELSE

En analog forsterker med 8-omdreingers potensiometerinnstilling med skala. Sender ut et 2-8 V DC-signal proporsjonalt med innkommende lys. Lysdiode varierer lysintensitet med innsignalet som gir enkel innstilling.

TEKNISKE DATA

Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Fotocelleteknikk	Fiberforsterker
Godkjenninger	CE
IP-klasse	IP40
Lys-/mørkekobling	Nei
Lystype	Rød LED
Reaksjonstid	0,25 ms
Spenning DC maks.	24 V
Spenning DC min.	12 V
Strømforbruk maks.	0,03 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C

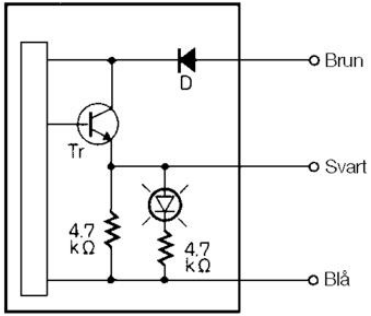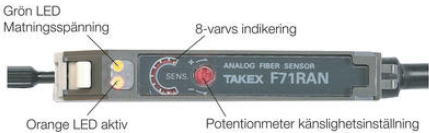

Model	Frequency (MHz)	Power (dBm)
FT105BC	10.5	10
FR105BC	10.5	10
FR108BC	10.8	10
FXN84BC	8.4	10
FR58BC	5.8	10
FRL732BC	73.2	10
FR555BC	55.5	10
QX452J	45.2	10

