




SERIE 551

Luftsyrt pneumatikkventil

G551A105

Pneumatikkventil 3/2 NC 1/4" Luft-fjær

- 3/2 eller 5/2-ventil
- G1/4"
- 0-10 bar
- 860 l/m
- -25 til +60°C

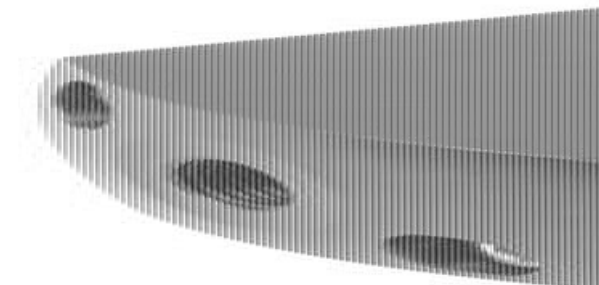

PRODUKTBESKRIVELSE

Luftstyrt Asco sleideventil for 1/4" tilkoblinger eller NAMUR.

Venilene er i omgivelsesbeskyttet utførelse som betyr at ventilens interne deler er totalt isolerte fra omgivelsene sånn at partikler og aggressive gasser/væsker ikke kan trenge inn i ventilen.

1/4" ventilen kan bestilles i 3/2 eller 5/2 utførelse. Bistabil eller monostabil. For singelmontasje eller på basplate. NAMUR ventilen leveres med 2 stk adapterplate for enten 3/2 eller 5/2 funksjon.

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Flow maks.	860 l/min
Funksjon	3/2, Luftstyrt med fjærretur, Normalt stengt
Godkjenninger	IEC, TÜV
IP-klasse	IP65
Kortslutningsbeskyttelse	Nei
Manuell overstyring	Nei
Materiale hus	Anodisert aluminium
Materiale interne deler	Aluminium, POM, Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR, PUR
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser
Montering	Uavhengig
Pilottrykk maks.	10 bar
Pilottrykk min.	2 bar
Temperaturområde fra	-25 °C

Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling	G1/4
Tilkobling luft	G1/8
Trykk maks.	10 bar
Type ventil	Luftstyrt
Vekt	0,43 kg

