

## HAN K


Kombinert kraft og signal

09380062611

Hanninnsats HAN K4/0 Skruetilkobling



Pushing Performance  
Since 1945

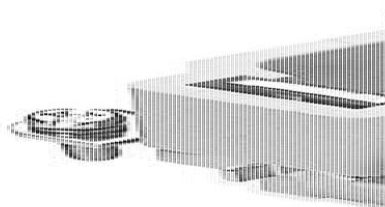

- Fra 4-pol og oppover
- Opptil 100A
- Skru, axial og crimptilkobling
- 0,5mm<sup>2</sup> - 35mm<sup>2</sup>

### PRODUKTBESKRIVELSE

En kontakt med skrutilkoblinger som har 4 stift for høye strømmer (80A) og 2 stift for lavere strømmer (16A).

Han K er en kontakt for høye strømmer, men kan også kombineres med lavere strømmer i samme innsats.

Han K 4/0 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm<sup>2</sup> skrue) 16B

Han K 4/2 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm<sup>2</sup> skrue + 2-pol 16A 400V 0,5-2,5mm<sup>2</sup> skrue) 16B

Han K 4/8 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm<sup>2</sup> skrue + 8-pol 16A 400V 0,5-2,5mm<sup>2</sup> skrue) 24B

Han K 6/6 (6-pol 100A 690V 16-35mm<sup>2</sup> axial + 6-pol 16A 400V 0,25-2,5mm<sup>2</sup> skrue) 24B

Han K 4/4 (4-pol 63A 690V 6-16 mm<sup>2</sup> axial + 4-pol 16A 250V 0,14-2,5 mm<sup>2</sup> skrue) 10B

Han K 4/4 (4-pol 63A 690V 10-22 mm<sup>2</sup> axial + 4-pol 16A 250V 0,14-2,5 mm<sup>2</sup> skrue) 10B

Han K 8/24 (8-pol 16A 400V 0,5-4 mm<sup>2</sup> crimp + 24-pol 10A 160V 0,14-2,5 mm<sup>2</sup> skrue) 10B

Han K 6/12 (6-pol 40A 690V 2,5-8 mm<sup>2</sup> axial + 12-pol 10A 230V 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> skrue) 16B

Han K 6/36 (6-pol 40A 690V 1,5-6 mm<sup>2</sup> crimp + 36-pol 10A 160V 0,14-2,5 mm<sup>2</sup> crimp) 16B

Han K 12/2 (12-pol 40A 690V 1,5-6 mm<sup>2</sup> crimp + 2-pol 10A 250V 0,14-2,5mm<sup>2</sup> crimp) 16B

Han K 8/0 (8-pol 100A 690V 10-25mm<sup>2</sup> axial) 24B

### TEKNISKE DATA

Tilkobling	Skrutilkobling
Type	Hann
Antall poler	4
Størrelse	16B
Leder min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leder maks.	16 mm <sup>2</sup>
Merkestrøm	80 A
Merkespenning	830 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Godkjenninger	CSA, UL