

## NETTFILTER 3-FASE

Serie FN3258

FN3258-7-44  
FILTER. 3-PHASE 7A. TERMINAL

- 7-180 A
- Høy demping
- Kompakt design
- DC-60 Hz




### PRODUKTBESKRIVELSE

Schaffner FN3258 er en serie 3-fasefiltre med kompakt design. Alle filtre i serien har terminaltilkobling, noe som er å foretrekke i de fleste sammenhenger da det innebærer enkel, sikker og rask montering.

Filteret er egnet for motorstyringsapplikasjoner med servo- eller omformerdriv. Chokene i FN3258 har utmerket ytelse selv ved alvorlig forstyrrelse og full belastning.

MERK! Ved likespenning bør nominell strøm reduseres med 10-20% for å unngå metning av den ringformede kjernen, noe som eventuelt vil resultere i dårligere ytelse. Dersom jordfeilbryter brukes må du kontrollere at den totale lekkasjestrømmen ikke overstiger den innstilte verdien til jordfeilbryteren.

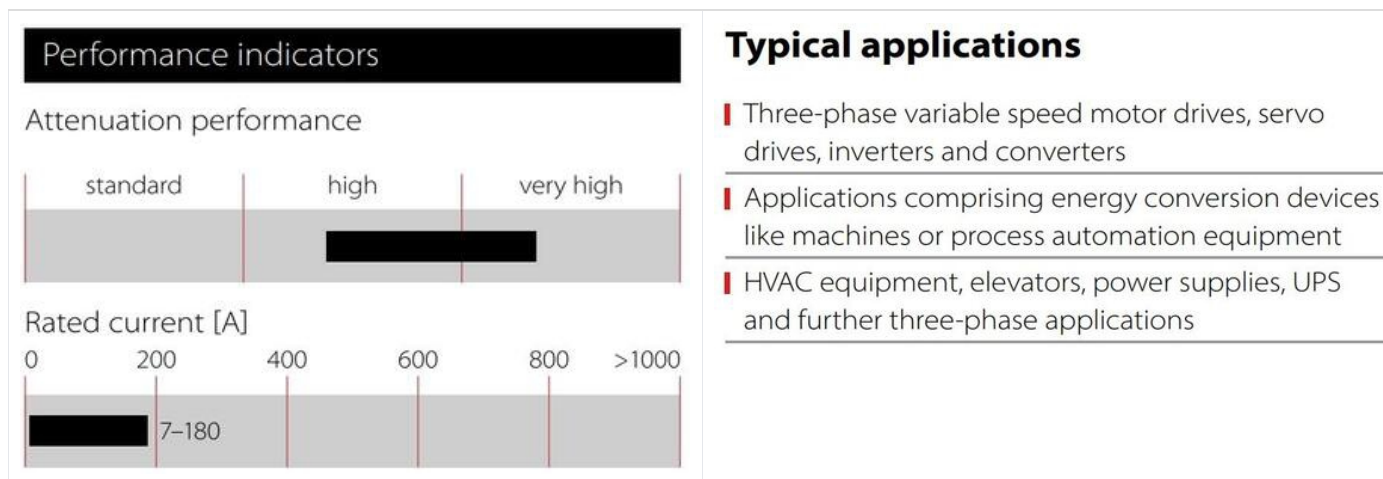

### TEKNISKE DATA

Driftsspennning maks.	480 V AC
Flammeklasse	UL94-V2
Frekvens	DC-60 Hz
Godkjenninger	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283
Høy potensiell testspennning "Hipot"	P->E 2650 V DC, 2 s. P->P 2100 V DC, 2 s.

<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Lekkasjestrøm per fase maks.</b>	33 mA
<b>MTBF (Mil-HB-217F)</b>	300000 h @ 50° C, 400 V AC
<b>Nominell strøm ved +50 °C</b>	7 A
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	100 °C
<b>Tilkobling</b>	Skrutilkobling
<b>Type omformer</b>	4 kW
<b>Vekt</b>	0,5 kg

### 7 to 42 A types

