


EM-362C

DC-motorstyring

EM-362C

DC motor controller 12-24VDC 160A

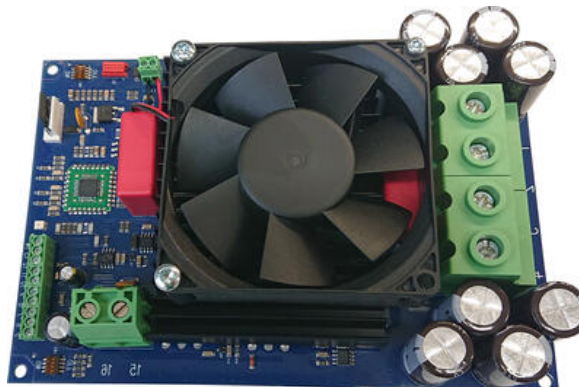

- 12–24V DC
- Strømgrense 1–255 A
- Start- og stopprampe
- Hastighetsregulering
- Digital parameterjustering

PRODUKTBESKRIVELSE

EM-362C har flere funksjoner, som separat justerbar rampe og strømgrense for frem- og bakoverkjøring.

Den kan benytte to faste hastigheter eller én hastighet regulert via 0–5 V signal.

EM-362C støtter tilkobling av eksterne grensebrytere.

Ved bruk av programmeringsenhetene EM-236 eller EM-328 kan alle parametere enkelt stilles inn. Enhetene kan også brukes til å lese av ulike driftsverdier, som strøm, hastighet, timeteller og startteller.

Styringen leveres også i ulike programvareversjoner for utvidet funksjonalitet, for eksempel styring via analog joystick.

Strømverdier er angitt ved PWM = 2 kHz.

TEKNISKE DATA

2053_Current limit (A)	1-255
Brake output	Ja
CanOpen	Nei
Change direction of rotation (CW/CCW)	Ja
Current limit adjustable	Ja
Currenttrip autoreveice	Ja
Driftstemperatur	-40°C...+60°C
Ethercat	Nei
Functions	Automatisk reversering ved maksimal strøm, Bremsøutgang, Hastighetsregulering, Impuls-/kontinuerlig modus, Joystickinngang analog, Mykstart/stopp, Potensiometerstyrt hastighet, Stopp ved grenseposisjon, Hastighetsregulator, Endre rotasjonsretning (CW/CCW), Justerbar strømgrense
Impulse/continuous mode	Ja
Innstillingsområde	1-255 A
Joystick analog input	Ja
Maks strøm	(5s) 300

Matespenning	12 V DC, 24 V DC
Montering	DIN-skinne
Parallel driver four motors	Nei
Parallel driver two motors	Nei
Position with potentiometer	Nei
Positioning	Nei
Potentiometer adjustable speed	Ja
PWM frequency	2kHz/16kHz
RS232	Nei
RS485/Modbus	Nei
Softstart/stop	Ja
Speed settings	Ja
Speedregulator	Ja
Stop at limit position	Ja
Supplier	Electromen
Vekt	620 g