


SIKRINGSKLEMME - PI/FJÆR

ZK2,5-SF...

1SNK706410R0000

ZK2,5-SF PI-Fjær Sikringsklemme 0,5-2,5 mm²

- 2,5 mm² / 6,3 A
- 6 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling
- Sikring 5x20 maks. 6,3 A

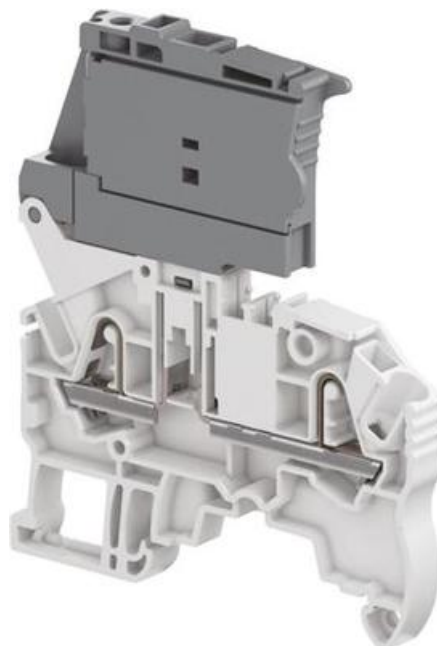


PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Spring klemme kobles til ved å skyve kabelen for hånd eller ved å åpne klemmen med en meisel.
ZK2,5-SF... klarer opp til 2,5 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.

Monter sikringen

Sikringsholderen må først åpnes helst før sikringen skiftes. Installer sikringen trygt uten å berøre noen ledende del: plasser sikringen i sikringsholderen; når den er lukket, faller sikringen perfekt på plass i terminalen.

Separat montasje		Montering av 1 sikringsklemme mellom standard klemme	Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse	2,5 W
			Kortslutningsbeskyttelse	4 W
Sammansatt montasje		Montering av 5 sikringsklemmer ved siden av hverandre	Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse	1,6 W
			Kortslutningsbeskyttelse	4 W

TEKNISKE DATA

Avisoleringslengde	11 mm
Bredde	6 mm
Dybde	63,1 mm
Farge	Grå, Svart
Forpakkingsstørrelse	50 pc

Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, RoHS, USR CNR
Høyde	74 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	500 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	16 A
Merkestrøm IEC	6,3 A
Merkestrøm UL	16 A
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	26 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

