


BØRSTELØS DC MOTORSTYRING

EM-316

EM-316

BLDC controller 10A, 12-35V DC

- 12 - 24V
- 10A kontinuerlig
- 25A startstrøm

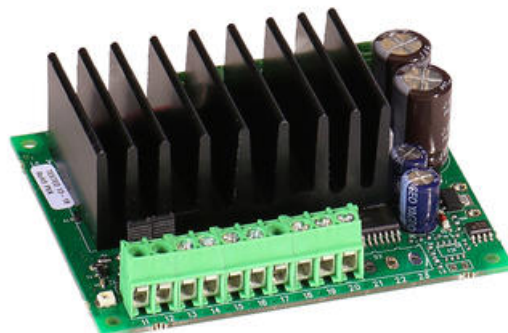

PRODUKTBESKRIVELSE

EM-316 er en fleksibel BLDC kontrollert med bla.a. separat ramptid innstilling for start og stopp, analoginnang for ekstern justering av turtall og moment, samt Closed Loop turtallsregulering.

Alle parametere kan justeres enkelt via EM-236 programmeringsenheten, eller EM-328 USB programmeringsenheten og EmentoolLite programvaren.

Disse kan også brukes til å overvåke kontrolleren i real time (f.eks. strømtrekk og hastighet).

* Strømverdiene er angitt ved PWM = 16kHz

TEKNISKE DATA

Control type	Hastighet, Bremsing, Retning, Moment, Soft start/stop
Innstillingsområde	0.1-25 A
Matespenning	12 V DC, 24 V DC
Montering	DIN-skinne
PWM frequency	16kHz
Strøm maks	25 A
Suitable engine	BLDC
Supplier	Electromen
Vekt	200 g

