

HUS STØPSEL EMC

HAN A & B


19620031440

Hus støpsel lav HAN 3A toppinngang M20 EMC

- Hus for høyere EMC krav
- Overflate er elektrisk ledende
- Standard innsatser



Pushing Performance
Since 1945

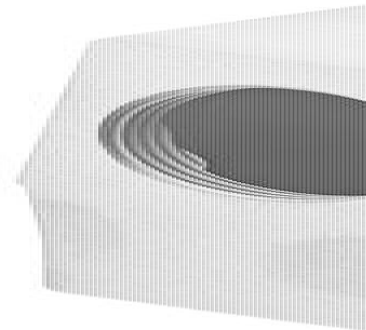

PRODUKTBESKRIVELSE

Harting EMC hus benyttes ofte der det kan forekomme elektriske forstyrrelser. For eksempel ved bruk av frekvensomformere eller lignende. Man kan fortsatt benytte standard innsatser. Ta kontakt for andre varianter.

TEKNISKE DATA

Størrelse	3A
Modell	Lav toppinngang
Gjenger	M20
Bøyle	Enkelbøyle
IP-klasse	IP44
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Godkjenninger	DNV, GL
Bruksområde	EMC