

DC/DC OMFORMERE 48/24 OG 12/24

48/24 VDC 5A ,10A og 12/24 VDC 4A

CD5.242

DC-DC omformer 36-60V DC/23-28V DC 5A (ATEX)
(EL6604051)

- Kun 32 mm resp. 42 mm bredde
- Bredt innspenningsområde
- 20 % Effektreserve
- ATEX sone 2 godkjent

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Puls dimension DC/DC omformere har høy virkningsgrad, meget kompakte mål og DIN-skinne montering. Innspenningen kan f.eks. komme fra strømforsyninger, batterier, solcelle paneler mm. Utgangen er galvanisk isolert fra inngangen. Eksempel på bruksområde er monering i slutten av en lang kabel for å stabilisere spenningen, konvertere en spenning til en annen eller for å isolere spesifikke laster.

DC/DC omformerene er utrustet med en mykstartfunksjon, noe som innebærer at utstrømmen suksessivt stiger til normal verdi. Slik unngår man høye startstrømmer som kan forårsake spenningsfall på primærsiden og gi oppstartsproblemer. En effektreserve på 20 % gir ekstra strømreresurs ved tilfellingene strømtopper.

CD5.242 og CD5.243 er ATEX og IEC Ex godkjent for sone 2 som standard

For 110 V DC eller 220 V DC til 24 V DC, kan man benytte de fleste 1-fase modellene.

TEKNISKE DATA**INNGANGSDATA**

Inngangsspenning DC	48 V
Inngangsspenning DC min.	36
Inngangsspenning DC maks.	60
Inngangskapasitans	800
Innrusningsstrøm	Typ. 0,6 A @ 48 V DC
Inngangsripple maks.	5

UTGANGSDATA

Utgangsspenning	24
-----------------	----

Utgangsspenning min.	24
Utgangsspenning maks.	28
Utgangsstrøm	5 A
Effekt	120

VIRKNINGSGRAD/LEVETID/MTBF

Virkningsgrad	90,3
Levetid	64000 h @ 24 V DC, 5 A, 40 °C
MTBF (IEC 61709)	951000 h @ 24 V DC, 5 A, 40 °C

MÅL

Bredde	32
Høyde	124
Dybde	102
Vekt	0,425

ØVRIGE DATA

Effektreserve	+20 % effektreserve
Godkjenninger	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, GL, IECEX, UL
Holdetid	Typ. 5,6 ms @ 48 V DC
IP-klasse	IP20
Tilkoblingstype	Skrue
Kabeltilkobling	Skrutilkobling Maks 4 mm ² flerleder, maks. 6 mm ² enleder
Lastregulering	<100 mV (0-5 A)
Materiale kapsling	Aluminium
Parallellkobling for økt strøm	JA
Primærsikring	Min. 6 A (B-kar) eller 6 A (C-kar).
Rippel maks.	50
Serie	Dimension C
Seriekobling for økt spenning	JA
Spenningsregulering	<25 mV (36-60 V DC)
Statusutgang	Nei
Strømforbruk	Normalt 2,75 A @ 48 V DC
Strømreduisering over +60 til +70 °C	3
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-25 °C
Temperaturområde uten strømreduksjon til	60 °C

Type strømforsyning

DC-DC

Fig. 5-1 Output voltage vs. output current, at 48Vdc input voltage, typ.

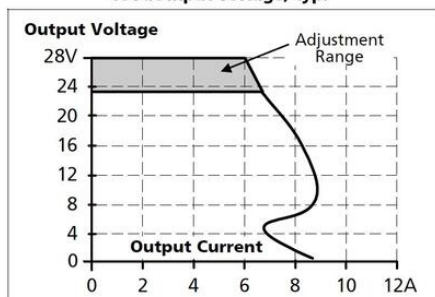


Fig. 13-1 Output current vs. ambient temp.

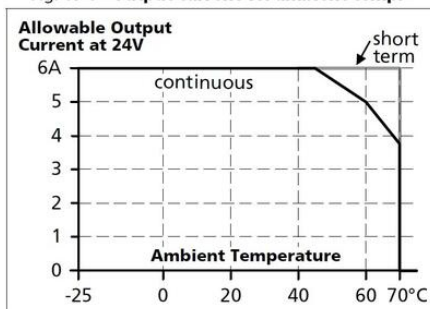


Fig. 7-1 Efficiency vs. output current at 24V output and 48Vdc input voltage, typ.

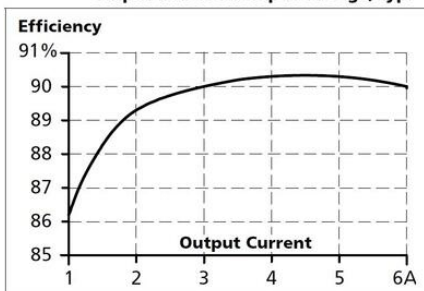


Fig. 7-2 Losses vs. output current at 24V output and 48Vdc input voltage, typ.

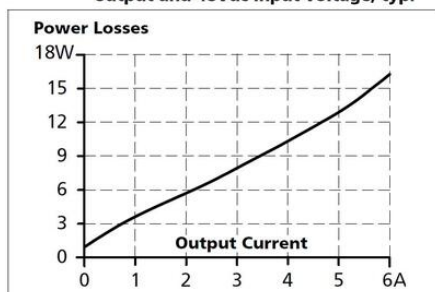


Fig. 9-1 Front side

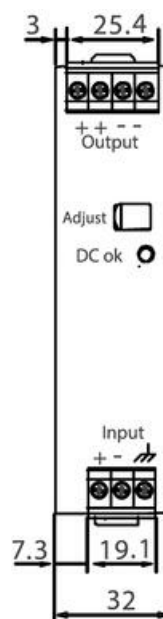


Fig. 19-2 Side view

