

STRØMFORSYNING 1-FASE 12VDC 5 A

PIM60.121

Strømforsyning 90-264V AC/12-15V DC 5 A Push-In

- 5 A
- 36 mm bredde
- Plasthus
- Kostnadseffektiv



PRODUKTBESKRIVELSE

PIANO mini er en ny serie med strømforsyninger fra PULS som fokuserer på de grunnleggende funksjoner som behøves i dagens industrielle miljø. PIANO har utmerket pris / ytelse som gir mange nye og spennende muligheter uten at kvaliteten eller påliteligheten forringes.

PIM60.121 (12 V DC 5 A) er kun 36 mm bred og tar liten plass på DIN-skinnen. Dette gir verdifull plass til andre komponenter.

Serien takler 90-264 V AC inn og er laget i forsterket termoplast, noe som gir en stabil konstruksjon og bra motstand ved høye temperaturer. Serien kjennetegnes av lavt stand-by tap og høy virkningsgrad, noe som gjør serien energigjerrig og fremtidssikker.

Serien har Push-In tilkoblinger og velegnet for mange industri applikasjoner som: prosess, automasjon og for montering i EI-tavler og skap.

Skrutilkoblinger er mulig som opsjon.

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Inngangsspenning AC	100-240 V
Inngangsspenning AC min.	90
Inngangsspenning AC maks.	264
Innsrupsningsstrøm ved 120 V AC. Typisk verdi	15 A
Innsrupsningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	36 A
Innspenningsområde	Wide-range
Effektfaktor ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	0,55
Effektfaktor ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	0,47

Antall faser	1
--------------	---

UTGANGSDATA

Utgangsspenning	12
Utgangsspenning min.	12
Utgangsspenning maks.	15
Utgangsstrøm	5 A
Effekt	60

VIRKNINGSGRAD/LEVETID/MTBF

Virkningsgrad ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	90,2
Virkningsgrad ved 230 V AC. Gjennomsnittsverdi	89,6
Virkningsgrad ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	90,7
Livslengde ved 120 V AC, full last og +40 °C	103000
Livslengde ved 230 V AC, full last og +40 °C	119000

MÅL


Bredde	36
Høyde	90
Dybde	91
Vekt	0,225

ØVRIGE DATA


Godkjenninger	CB, CE, cULus
Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	23
Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	107
IP-klasse	IP20
Tilkoblingstype	Push-In
Kabeltilkobling	Push-In tilkobling. Maks 2,5 mm² flerleder/enleder. 1,5 mm² med nite
Lastregulering	<100 mV (0-5 A)
Materiale kapsling	Polykarbonat
Nettfrekvens	50-60 ±6 %
Parallellkobling for økt strøm	Anbefales ikke
PFC (EN61000-3-2)	Oppfylles for klasse A
Primærsikring	Min. 6 A (B-kar) eller 4 A (C-kar).
Rippel maks.	100
Serie	Piano

Seriekobling for økt spenning	Ja
Standarder	Selv: EN60950-1, Pelv: EN60204-1, IEC62103, IEC60364-4-41
Spenningsregulering	<10 mV (85-300 V AC)
Strømforbruk ved 120V AC	1 A
Strømforbruk ved 230V AC	0,6 A
Strømreduisering over +60 til +70 °C	2,4
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-10 °C
Temperaturområde uten strømreduksjon til	60 °C
Transientfilter	Ja, VDE 0160 (750 V, 1,3 ms)
Type strømforsyning	AC-DC


Efficiency

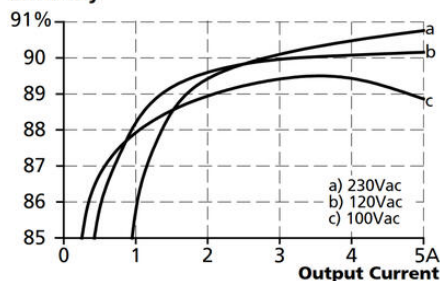

Output Voltage

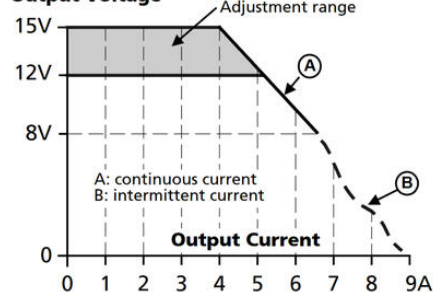

Allowed Output Current at 12V

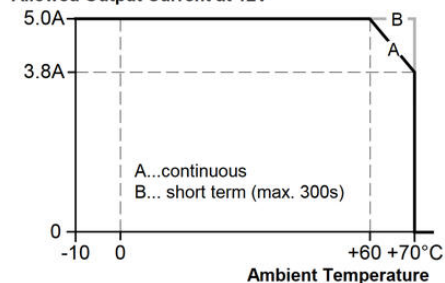

All dimensions in mm

