

DVR-MULTIVIEW, H264, 4 INNGANGER

ORL0000250

DVR - Multiview 128GB

- 9 -30V DC
- IP68
- Driftstemperatur fra -40 til +85 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

En "Heavy duty" 4-kanals videoopptaker laget i aluminium. Enheten skriver til et Secure Digital (SD) kort og er satt opp med automatisk stempel for dato og klokkeslett. Den innebygde programvaren gjør at de forskjellige kamerabildene kan vises på en enkelt Orlaco-skjerm, i forskjellige valgfrie oppsett. Dette gir en fleksibel løsning som kan tilpasses etter behov.

Det generelle bildeoppsettet og antall kamerabilder som skal vises, kan fritt justeres gjennom en meny på Orlaco-skjermen. I tillegg kan du programmere dette oppsettet i valgbare videokanaler, som deretter automatisk kan slås på når du, for eksempel, setter et kjøretøy i gir for å kjøre fremover eller bakover. Disse kanalene kan selvfølgelig også kobles inn manuelt eller i en gitt rekkefølge.

Når du starter kjøretøyet, blir alle skjermbildene øyeblikkelig tatt opp separat på et 128 GB SD-kort. De innspilte filene (mkv-format) kan åpnes i en videospiller på en PC / MAC. Denne digitale videoopptakeren med 4 innganger og 1 seriell 7-pin videoutgang kan brukes sammen med Orlaco 4-pins (UNI) kameraer.

Merk: Du trenger en Orlaco Seriell 7-pin monitor. Dersom DVR-Multiview enheten er forhåndsprogrammert, kan det være mulig å koble den til en Orlaco 4-pin UNI-skjerm ved hjelp av en Orlaco adapterkabel 7 pF > 4 pM (0304220).

TEKNISKE DATA

Bildeformat

NTSC

1	2
3	4

QUAD

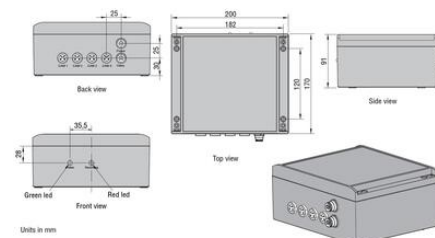


Figure 1 shows eight schematic diagrams of interlocking types, each represented by a 2x2 grid of cells labeled 1, 2, 3, and 4. The shaded cells indicate the specific interlocking type:

- NOR**: Cell 1 is shaded.
- ALL**: Cell 1 is shaded.
- DUA**: Cell 2 is shaded.
- TRI**: Cell 3 is shaded.
- REA**: Cell 2 is shaded.
- D+R**: Cell 3 is shaded.
- SU1**: Cell 4 is shaded.
- SU2**: Cell 4 is shaded.

1	2
3	4

QUAD

