

LÅSBAR NØKKELBRYTER SLK

601.8119.045

SLK Låsbar nøkkelpbryter 24V AC/DC 2NC/2NO Låst spenningsløs

- Slank design
- Fleksibel - vridbart hode
- Sikker klemmetilkobling
- ≤ 1500 N holdekraft



PRODUKTBESKRIVELSE






Elektrisk låsbar nøkkelpbryter med ≤ 1500 N holdekraft. Bryteren har et slank design og et fleksibelt hode som kan stilles horisontalt eller vertikalt, og vris helt rundt i 90 graders trinn. Dette gjør den enkel å plassere på dører eller luker som man vil sikre mot åpning før det er sikkert å gå inn i området. Den patenterte elektromekaniske låsemekanismen sørger for lavt strømforbruk som igjen sørger for sikker drift, også i høye omgivelsestemperaturer. Fjærtilkobling og 3xM20 kabelinnganger letter tilkoblingen.

SLK kan leveres med låsing av nøkkel i spenningssatt eller spenningsløs tilstand og med forskjellige kontakt-konfigurasjoner. Driftsspenning er 24 Vac/dc eller 110/230 Vac.


TEKNISKE DATA

B10d	2000000
Godkjenninger	CCC, cCSAus, DGUV
IP-klasse	IP67
Kabelinngang	3x M20x1,5
Kontakttype	2 NO, 2 NC
Matespenning	24 V AC/DC
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C


4 x 90°

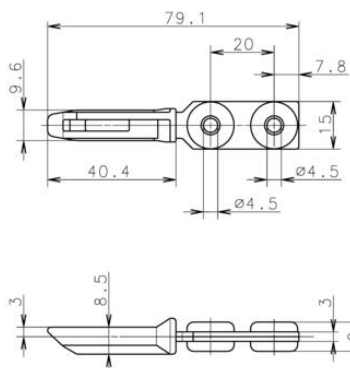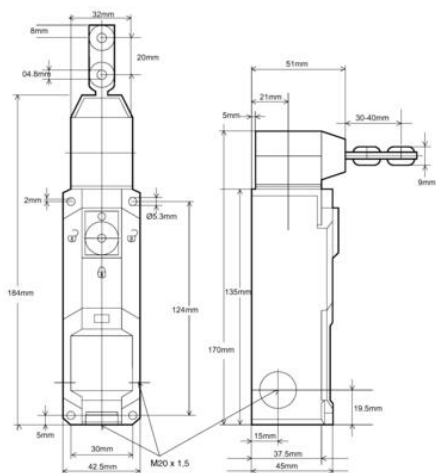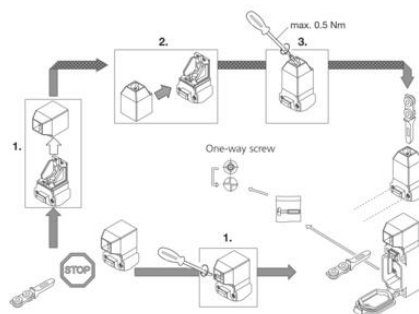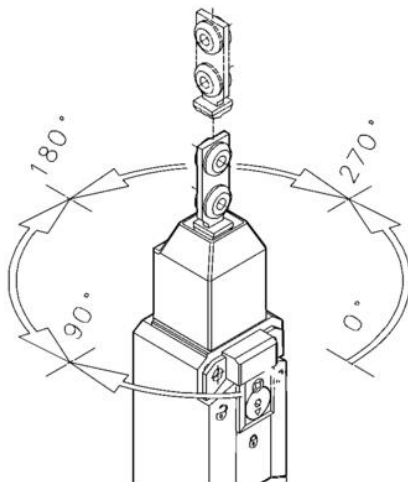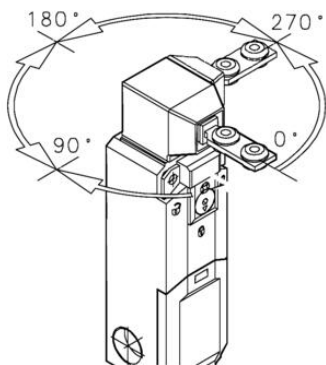

Horisontaalinen säätö



Vertikaalinen säätö



4 x 90°

