

KJØLEAGGREGAT SLIMLINE 320-1500W

42660001

SLIMLINE KG 4266, 320W, 230VAC

- Kun 110 mm dyp
- Filterløs / Kvalitetsvifer
- Metal / IP54
- Vedlikeholdsfri



PRODUKTBESKRIVELSE

SEIFERT SoliTherm Slimline-serien har en kjøleeffekt fra 320 W - 1500 W. Serien er vegghengt og spesielt tynn i dybden. - kun 110 mm (320 W-500 W) eller 145 mm (600 W-1500 W).

Slimline-serien er vertikalt monterte modeller, med unntak av den 400 W horisontalt monterte parallellmodellen KG4267. Grunnmodellene er laget av pulverlakkert stål i fargen RAL 7035 og forsyningsspenningen er 230 V AC 50/60 Hz.

Slimline-serien (IP54) er beregnet for innendørs bruk i elektrotavler og kontrollskap i temperaturområdet +10°C...+50°C.

Bruksområder er for eksempel:

- Næringsmiddelindustri.
- Fabrikker
- Logistikk sentere
- Telecom / Datasentere
- Fornybar energi / batteri containere
- Laserskjæring
- Marine

Innstillingsområdet er +20°C...+50°C og standardinnstillingen er +35°C på alle modeller.

Kjøleaggregatene kan overflatemonteres eller innfelles. Slimline-kjøleren er praktisk talt vedlikeholdsfri, da det ikke er noen utskiftbare/rengjørbare filtre i enheten.


De minste kjølerne i SlimLine-serien har en kondensatavløpsslange. Fra 600 W-modellene er kondensavdamping standard.

120 V AC og 400/460 V AC og rustfritt stål 304-modeller er også tilgjengelige på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	520 x 270 x 110 (25) mm
Driftstemperatur	10°C - 50°C
Farge hus	Grå RAL 7035
Godkjenninger	EN/IEC cULus
IP-klasse kåpe	IP54
Kjøle kapasitet L35L35	320 W

Kjøle kapasitet L35L50	140 W
Kjølemedie / GWP	R 513A / 630
Luftgjennomstrømning omgivelse/el-tavle	170 / 125 m³/h
Maks. strøm	1,8 A
Materiale sentral	Pulverlakkert stål
Nominell effekt L35L35	330 W
Produkt serie	Slimline
Spenning	230 V
Startstrøm	3,2 A
Strøm L35L35	1,6 A
Størrelse sikring	6 A (T)
Temperaturområde	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Uhindret luftgjennomstrømning omgivelse/el-tavle	250 / 250 m³/h
Vekt	13 kg

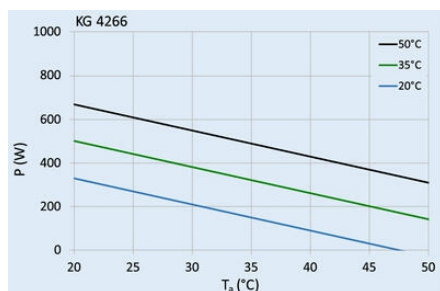

Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless




Maintenance free



Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free

