


Y/D STARTERE

M3P00970230

Y/D-starter, kapslet, 16A, 230VAC spole 7,5 kW (440V)

- Kapslede og ukapslede
- Starttid opp til 12 sek
- Fra 16 - 140 A
- Motorvern bestilles separat

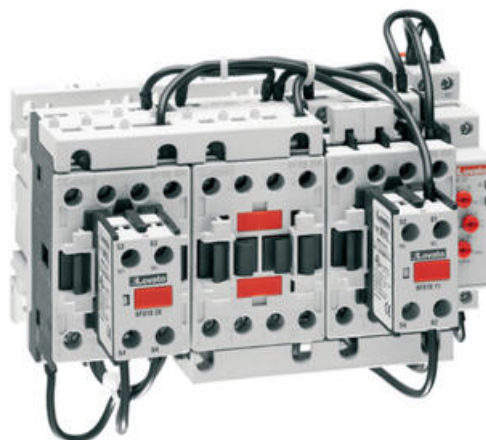

PRODUKTBESKRIVELSE

Y/D (Stjerne/Trekant) startere i boks/kapsling (IP65). Disse er ferdig koblet med tidsrele og forrigling. Y/D starterne takler 30 operasjoner per time. Spolespenning er 230 V AC eller 400 V AC. Kontakt oss for Y/D startere for DIN-skinne eller andre spolespenninger.

NB: Motorvern bestilles separat og kobles inn på kontatoren helt til venstre.

Justering av motorvern: Velg justeringsområde med tanke på en verdi lik 58 % av nominell motorstrøm (I_e). Eksempel: I_e=10 A; 58% I_e=5,8 A. Det passende området er da 4-6,5 A. Under oppsettet skal motorvernet justeres 5,8 A.

Utvalgstabell:

Order	Three-phase motor control, Max IEC operating current (≤440V)	Qty per pkg	Wt	Operational characteristics IEC standard motor powers			
	[A]	n°	[kg]	230V [kW]	400V [kW]	440V [kW]	500V [kW]
Star-delta starters in enclosure with Start and Stop/Reset buttons. Starting time up to 12s and a maximum of 30 operations/hour.							
M3 P009 7000	16	1	3.540	4	7.5	7.5	7.5
M3 P012 7000	22	1	3.540	5.5	11	11	11
M3 P018 7000	28	1	3.540	7.5	15	11	11
M3 P025 7000	35	1	3.650	11	18.5	18.5	22
M3 P026 7000	43	1	3.650	11	22	22	25
M3 P032 7000	50	1	3.800	15	25	25	25
M3 P038 7000	60	1	3.800	15	30	30	30

1. Kompletter med 230, 400 (for 230, 400 V AC spolespenning) Eks. M3P00970230 for 230 V AC spole).

2. Motorvern bestilles separat.

Reserve tidsrele er TMST...

TEKNISKE DATA

Bryteve AC3	7,5 kW
Bryteve AC3	16 A
Matespenning	230 V

