

VARMEELEMENT

Nye generasjon LTS 064

06401.0-00

Varmeelement PTC LTS 064 20W 120-240V AC/DC

- 20-40 W / Hurtigtilkobling
- Selvbegrensende PTC
- Dobbeltisolert
- Lav overflate temperatur
- Loop design for effektivere spredning av varme



PRODUKTBESKRIVELSE

LTS 064 er en ny generasjon varmeelementer fra Stego med forbedret varmeeffekt. Med såkalt Loop design gir denne en mer effektiv spredning av varmen.

Serien er også vibrasjonssikker for tøffe forhold, f.eks. høy vibrasjonspåvirkning i miljøer som transport eller vindkraft. Disse er også sertifisert for bruk i jernbaneindustrien.

Driftsspenningen er 110-265V AC/DC


Rask installasjonstid på grunn av hurtigklemmer. Varmeelementet kan monteres på DIN-skinne.

Varmeelementet bør alltid installeres sammen med en regulator (termostat og/eller hygrostat).

TEKNISKE DATA



Beskyttelsesklasse	II (Dobbeltisolert)
Bredde	38 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	99 mm
Farge	Svart, Hvit
Fuktighet drift	<90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE
Høyde	105 mm
IP-klasse	IP20
Nominell spenning	120-240 V AC/DC
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Sikring (treg)	4 A

Spenning maks.	265 V ac/dc
Spenning min.	110 V ac/dc
Startstrøm maks.	2 A
Temperatur 50 mm over varmelementet	<+80°C (+176°F)
Varmeeffekt	20 W
Varmekropp	Plast
Vekt	0,2 kg

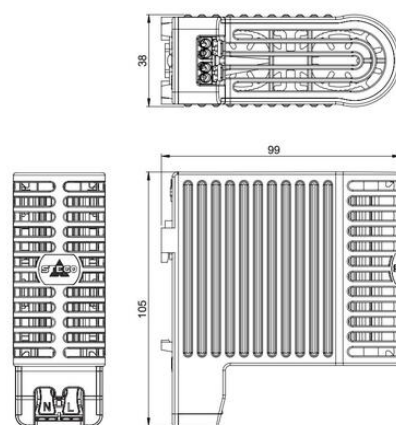

Example of connection

Heater LTS 064

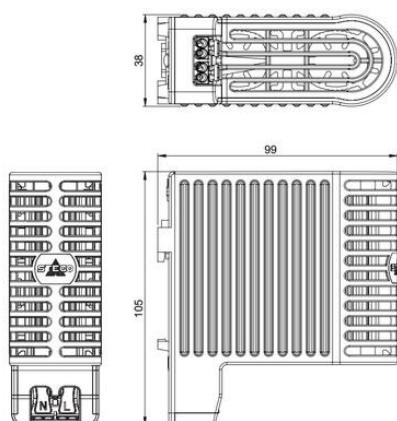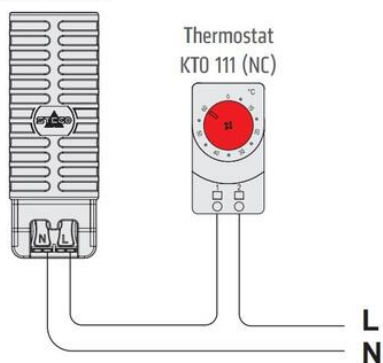

Example of connection

Heater LTS 064

