

INDUKTIV GIVER - HELMETALL

FMES/AP-3F

Ind M8 helmetall PNP NO KM8 Sn2mm

- Avkjenningsoverflate i metall
- Høy slagfasthet (opptil IK10)
- Hus i rustfritt stål





PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive givere med "full-metal housings" også kalt helmetall er spesielt egnet for tøffe og krevende miljøer der vanlige standardgivere med plast- eller delvis metall risikerer å skades eller slites ut kjøpt.

Helmetall-hus skiller seg fra standardgivere ved at de ikke registrerer alle metaller, slik standardsensorer i prinsippet gjør. Sensorene registrerer ikke kobber, aluminium eller rustfritt stål, eller de kan registrere dem veldig svakt.

TEKNISKE DATA

Avkjenningsavstand	2 mm
Elektrisk tilkobling	M8 3-polt kontakt
Givertype	Induktiv
IP-klasse	IP68, IP69K
Materiale hus	SS316L
Matespenning	10-30 V DC
Montering	Innbyggbar
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Output current max	200 mA
Størrelse	M8
Vekt	20 g

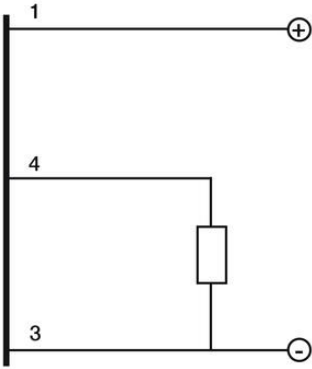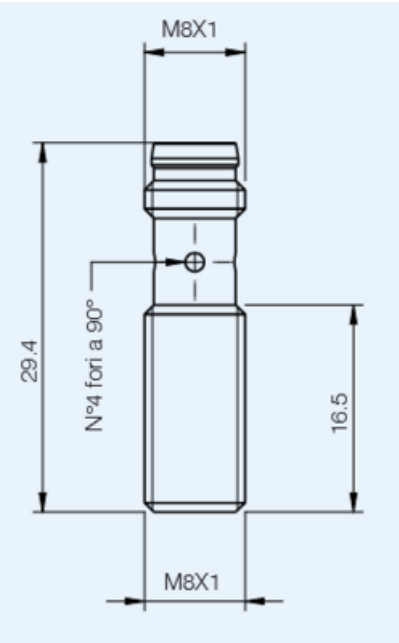

correction factors

code	steel FE 360	copper	aluminium	brass	hardness steel
FMS	1	0	0	0	0.5
FMB	1	0	0	0.1	0.55
FMB	1	0	0.15	0.27	0.7
FMTs	1	0	0	0.1	0.87

correction factors

code	steel FE 360	copper	aluminium	brass	hardness steel
FMS	1	0	0	0	0.5
FMB	1	0	0	0.1	0.55
FMB	1	0	0.15	0.27	0.7
FMTs	1	0	0	0.1	0.87