


NØDSTOPPSKILT Ø22,5 MM

LWE16

Skilt gul 60mm uten tekst

- Ihht. ISO 13850
- Norsk, Engelsk tekst
- Ø60 mm eller Ø80 mm

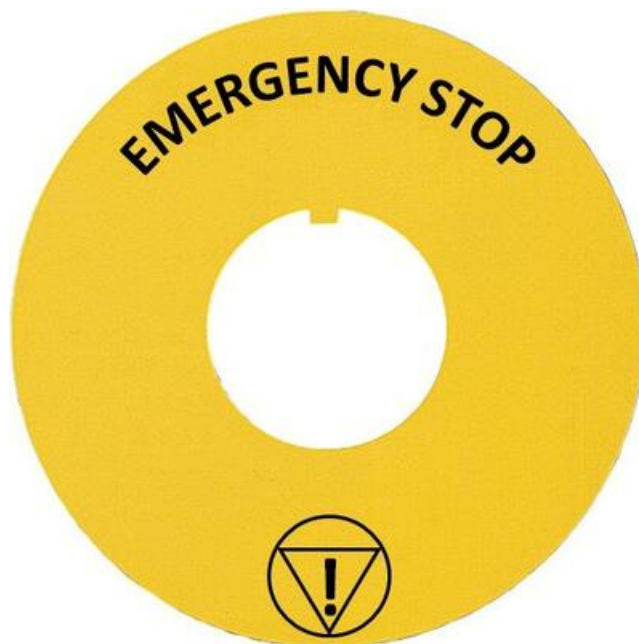

PRODUKTBESKRIVELSE

Ny merking for nødstopp ifølge ISO 13850



Våre produkter for nødstopp ifølge ISO 13850 har ny merking som er tilpasset den oppdaterte standarden for nødstopp: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsikkerhet - Nødstoppfunksjon - Standard for design (ISO 13850:12/2015).

Produkter som påvirkes av forandringen er:

Nødstopp med "trigger-action funksjon"

Kapslinger for nødstopp

Skilter for nødstopp

Forandringen påvirker ikke produktenes passform, funksjon eller driftssikkerhet.

Den nye merkingen gjelder fra 1.april 2017.

TEKNISKE DATA

Farge	Gul
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C

