

**LASTBRYTER 25 A**

0172001

Komplett lastskillebryter 25A gul/rød låsbar front

- 3-polt bryter
- Panel/DIN/Modulær
- N-leder eller fler poler
- Vrider eller dørkobling
- Ferdig i boks

**PRODUKTBESKRIVELSE**

BACOlasterbryterne kan brukes som hovedbryter, lastbryter, last fraskiller, eller sikkerhetsbryter opp til 690VAC.

Dette er mulig takket være brytekapasiteten og kontakt gap på 7+7 mm.

Med serie Reverso fra BACO benytter man samme lastbryter uansett om den skal DIN-skinne monteres eller panelmonteres.

- IP40 fra front (IP65 med ekstra pakning)
- IP66 ferdig montert i boks
- Bredt sortiment av tilbehør


Reverso finnes i 3 størrelser.

- Størrelse 1: 25-32 A,
- Størrelse 3: 50-63 A
- Størrelse 3: 80-100 A

**TEKNISKE DATA**

Antall poler	3
Brytestrøm (A <sub>eff</sub> /400 V)	330 A
Bryteevne strøm	25 A
Farge	Rød/gul
Godkjenninger	CB, cUL, UL
IP-klasse front	IP40
IP-klasse terminaler	IPxxB
Isolasjonsspenning (U <sub>i</sub> )	690 V
Kortslutningsstrøm (kA <sub>eff</sub> /400V)	10 kA
Kortslutningsstrøm med sikring gI/gG (A)	25 A

<b>Kortslutningsstrøm slutte Icm (kA Peak/400 V)</b>	1 kA
<b>Korttidsstrøm Icw (Aeff/400 V/1sek)</b>	350 A
<b>Mekanisk levetid AC20 (millioner)</b>	0.1
<b>Montering</b>	Skrue, DIN-skinne 35mm
<b>Normert effekt (AC3/3x500V)</b>	5,5 kW
<b>Normert effekt (AC23A/3x230V)</b>	5,5 kW
<b>Normert effekt (AC23A/3x400V)</b>	7,5 kW
<b>Normert effekt (AC23A/3x500V)</b>	7,5 kW
<b>Normert effekt (AC23A/3x690V)</b>	7,5 kW
<b>Normert effekt (AC3/3x230V)</b>	4 kW
<b>Normert effekt (AC3/3x400V)</b>	5,5 kW
<b>Normert effekt (AC3/3x690V)</b>	5,5 kW
<b>Normert strøm Ie (AC15/230V)</b>	6 A
<b>Normert strøm Ie (AC15/400V)</b>	4 A
<b>Normert strøm Ie (AC21/22A)</b>	25 A
<b>Normert uavbrutt strøm Iu</b>	25 A
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-30 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	70 °C
<b>Sluttestrøm (Aeff/400 V)</b>	710 A
<b>Standarder</b>	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
<b>Støtspenning puls (Pollution 3)</b>	6 kV
<b>Temperaturområde fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Termisk merkestrøm fri luft</b>	25 A
<b>Termisk merkestrøm kapslet bryter</b>	20 A
<b>Tilkobling enleder maks.</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Tilkobling flerleder med endehylse maks.</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Tilkobling flerleder med endehylse min.</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Type</b>	Switch & håndtak

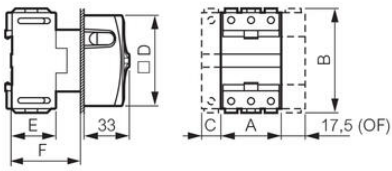

**Dimensions**

- A: 44
- B: 75.4
- C: 14.5
- D: □ 66
- E: 36
- F: 50

