


PROFILSYLINDER M/UTV. TREKKSTENGER

Serie TRB

TRB-0822340001
Sylinder, Dobbeltvirk, Ø 32mm, 25mm

- Ø32 til 125mm
- Slaglengde opp til 2850mm
- ISO 15552
- Erstatte Asco 450 serie

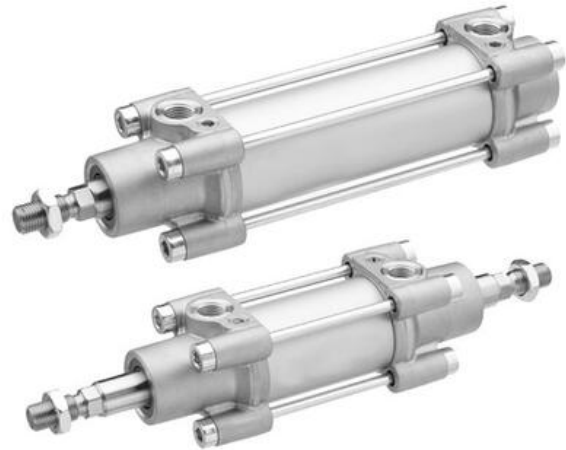

PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics Dobbeltvirkende sylinder som er ihht. ISO standard 15552. Denne erstatter tidligere ISO og VDMA standarder. Dette gjør at denne sylinderen er helt utbyttbar mot andre produsenters ISO 15552 sylinderer. Sylinderen leveres som standard med magnetisk stempelstang for givere og justerbar endedemping. Vi kan også tilby slaglengder som ikke inngår i standardsortimentet og også kundetilpassede sylinderer som bygges ihht. Kundens spesifikasjoner.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Sylinderdiameter | 32 mm |
| Slaglengde | 25 mm |
| Tilkobling luft | G1/8 |
| Arbeidstrykk maks. | 10 bar |
| Arbeidstrykk min. | 1,5 bar |
| Stempelstang gjenge | M10x1,25 |
| Stempelstang kraft inn | 435 N |
| Stempelstang kraft ut | 505 N |
| Materiale sylinderør | Anodisert aluminium |
| Materiale stempelstang | Rustfritt stål |
| Materiale stempelstangmutter | Galvanisert stål |
| Materiale stempelstangtetning | Polyuretan |
| Materiale stempeltetning | Polyuretan |

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiale tetninger | Polyuretan |
| Media | Trykkluft |
| Materiale gavler | Die-cast aluminium |
| Materiale stempel | Rustfritt stål |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 80 °C |
| Demping energi | 4,8 J |
| Demping lengde | 16,5 mm |
| Funksjon | Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang |
| Montering | Uavhengig |
| Oljenivå maks | 5 mg/m ³ |
| Partikkelstørrelse maks. | 50 µm |
| Standarder | ISO 15552 |
| Styring | Pneumatisk |

