



PANELMONTERT VARSELLYS

Multifarge

802626405

IDL - Rød eller grønn 24V AC/DC



- Fast lys - LED
- IP65
- Montering i 22,5mm eller 30,5mm hull
- Multifarge




PRODUKTBESKRIVELSE

Panelmontert varsellys med to farger i hel eller halvlinseutførelse. Bredt spenningsområde og høy kapslingsklasse, IP65. Utmerket om man vil påkalle oppmerksomhet i et panel.

TEKNISKE DATA

Materiale	Polycarbonat, svart (grå på forespørsel)
Skruetikobling	2,5 mm ²
Temperaturområde	-25 °C till +50 °C
Spenning	24 V AC/DC, 230-240 V AC
(Andra spenninger på forespørsel)	
Kapslingsklasse	IP65
Vekt	IDL 75 g, ITL 77 g
	IDM 55 g, ITM 56 g
	IDS 30 g, ITS 31 g
Levetid	LED 100.000 h
Godkjenninger	 

MÅL

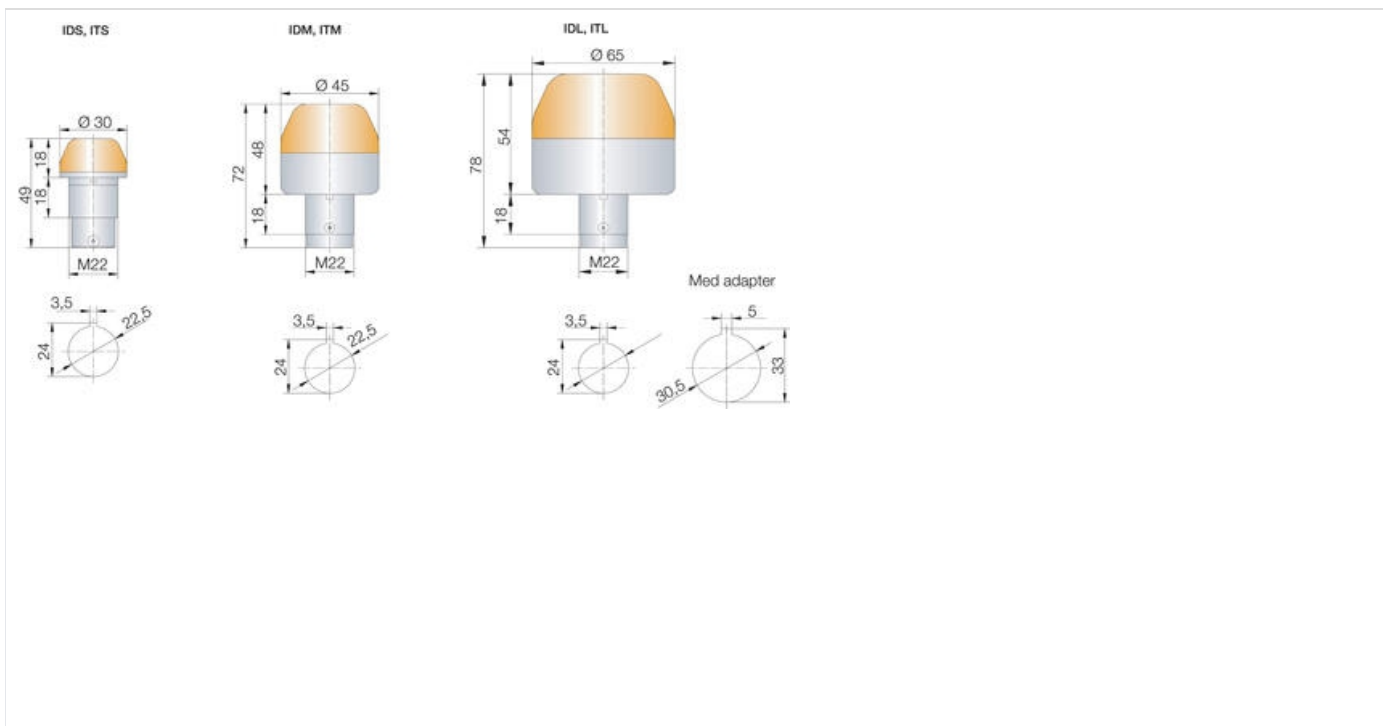

TILKOBLING

Tilkobling

Enkel elektrisk innkobling på plug-in-tilkobling



Val av sken

La	N	Lb	
x	x		Fast sken, färg 1
x	x		Fast sken, färg 2

BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnummer	Type	Beskrivelse	Spenning	Nom.strøm
8006□□405	IDS	Fast lys, LED, 2 farger hel linse, Ø30 mm	24 V AC/DC	28 mA
8016□□313	IDM	Fast lys, LED, 2 farger hel linse, Ø45 mm	230-240 V AC	35 mA
8016□□405	IDM	Fast lys, LED, 2 farger hel linse, Ø45 mm	24 V AC/DC	53 mA
8026□□313	IDL	Fast lys, LED, 2 farger hel linse, Ø65 mm	230-240 V AC	61 mA
8026□□405	IDL	Fast lys, LED, 2 farger hel linse, Ø65 mm	24 V AC/DC	71 mA
8007□□405	ITS	Fast lys, LED, 2 farger halv linse, Ø30 mm	24 V AC/DC	30 mA
8017□□313	ITM	Fast lys, LED, 2 farger halv linse, Ø45 mm	230-240 V AC	35 mA
8017□□405	ITM	Fast lys, LED, 2 farger halv linse, Ø45 mm	24 V AC/DC	39 mA
8027□□313	ITL	Fast lys, LED, 2 farger halv linse, Ø65 mm	230-240 V AC	60 mA
8027□□405	ITL	Fast lys, LED, 2 farger halv linse, Ø65 mm	24 V AC/DC	44 mA

812500900	Adapter M30,5		
□ =fargekode, 1=orange, 2=rød, 4=klar, 5=blå, 6=grønn, 7=gul			

Ved bestilling med firkant i bestillingsnummer, erstattes firkant med fargekode. Ev kontakt OEM Automatic, avd EI-Maskin.

TEKNISKE DATA

GENERELT



Lystype	Multifarge
---------	------------

TILLEGGSINFORMASJON

IP-klasse	IP65
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	50 °C
Nominell spenning	24 V AC/DC

Val av sken

La	N	Lb	
x	x		Fast sken, färg 1
x	x		Fast sken, färg 2

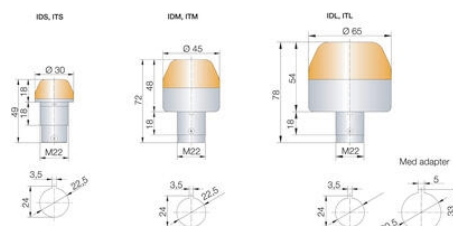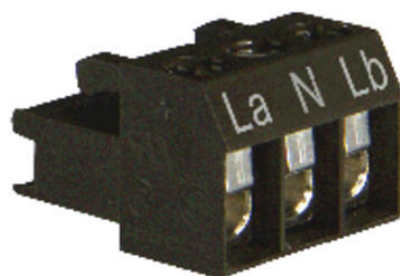

Val av sken

La	N	Lb	
x	x		Fast sken, färg 1
x	x		Fast sken, färg 2

