



MT60 MONOLITIC LYSTÅRN

Ferdigmontert lystårn

MT60-F100-24VDC

LED fast lys (grønn, gul og rød) alternativt blinkende
rød, 100mm rørsokkel

- LED
- 24VDC / 110VAC / 230AC
- IP66/IK07, UV-stabilisert Polykarbonat
- Sirene på noen varianter med opp til 75dB



PRODUKTBESKRIVELSE


MT60 har en fast, separat fargeposisjon (grønn/gul/rød) og tilbyr både fast lys og eskaleringsalternativer, inkludert blinkende rødt og/eller lyd. Det er spesielt egnet for anleggskonstruksjon, byggteknikk, logistikkanlegg, maskinteknikk og automatisering, styreteknikk, koblingsskapkonstruksjon. Det kan også brukes der det er krav om hvite farger på utstyr, som for eksempel på sykehus eller i næringsmiddelbransjen. Lysårnet er tilgjengelig i spenninger på 24 V DC, 110 V AC & 230 V AC.

TEKNISKE DATA

Diameter	61 mm
Farge hus	Hvit
Farge linse	Transparent/hvit
Høyde	291 mm
IK-klasse	7
IP-klasse	IP66
Matespenning	24 V
Montering	Rørsokkel
Nominell strøm	3 mA
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	50 °C

INPUT				
MT2 Male Connector PIN	Terminal block Input	MT60-F100-... MT60-W-... DC	MT60-M12-24V DC	MT60-M12-S-24V DC
3	0	common	common	common
4	1	green steady	green steady	green steady
1	2	yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3	red steady	red steady	red steady
5	4	red blinking	red blinking	tone pulsing
	5	tone pulsing (optional)	-	-

MT60 Dimension Drawing

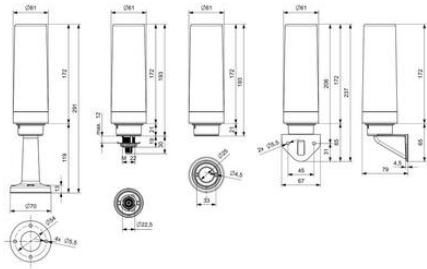

INPUT				
MT2 Male Connector PIN	Terminal block Input	MT60-F100-... MT60-W-... DC	MT60-M12-24V DC	MT60-M12-S-24V DC
3	0	common	common	common
4	1	green steady	green steady	green steady
1	2	yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3	red steady	red steady	red steady
5	4	red blinking	red blinking	tone pulsing
	5	tone pulsing (optional)	-	-

MT60 Dimension Drawing

