



PANELMONTERT KOMBISIGNAL

813511313

ELM LED+Summer oransje 230V AC (EL6202992)

- Opp til 103 dB
- Justerbart volum
- Lyssterk LED
- Montering i 22,5mm eller 30,5mm hull
- Finnes i sort eller lysegrå utførelse



PRODUKTBESKRIVELSE

Panelmontert kombisignal med bredt spenningsområde og høy kapslingsklasse, IP65.

Utmerket om man vil påkalle ekstra oppmerksomhet til et panel.

EDM = mulighet for separat lys og lyd (eventuell avstilling av lyd, mens lys fortsatt er på)

EDG = mulighet for separat lys og lyd (eventuell avstilling av lyd, mens lys fortsatt er på)


ELM = felles lys og lyd (enten pulserende eller fast)

ELG = felles lys og lyd (enten pulserende/wobble lyd med blinkende lys eller fast)

TEKNISKE DATA

Antall toner	3 pc
Blitsfrekvens	2 Hz
Diameter	45 mm
Farge hus	Svart
Farge linse	Oransje
IP-klasse	IP65
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lydnivå maks.	98 dB
Lydnivå min.	85 dB
Lydregulering	Ja
Lyskilde	LED
Lystype	Oransje LED

Matespenning	230 V
Matespenning AC maks.	253 V AC
Matespenning AC min.	207 V AC
Montering	Panelmontering
Nominell strøm maks.	0,04 A
Nominell strøm min.	0,04 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tonfrekvens maks.	3500 Hz
Tonfrekvens min.	3500 Hz
Vekt	65 g

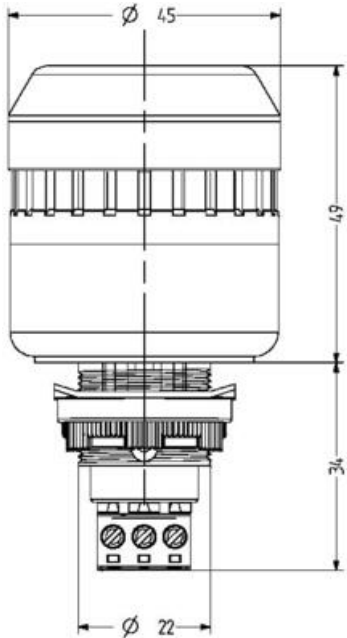

Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light

