



## HALF-DOME 90MM

HD90-Q01

HD kompakt lystårn grå, 24 V AC/DC rød/orange/grønn

- Lages etter kundespesifikasjon
- Kvalitets LED med lang levetid
- Opp til 5 lys + summer
- IP 65



## PRODUKTBESKRIVELSE





HalfDome90 er et lystårn utviklet for montasje på vegg eller direkte på maskinen. Lystårnet leveres komplett i følge kundespesifikasjon og finnes i kapslingsfarge grå og krom. Half Dome kan leveres med konfigurasjonen 2-5 LED moduler og med summer som tilvalg. Maks antall moduler er 6 inklusiv summer. 6 ulike fargevalg er tilgjengelig, fast eller blinkende lys. Summeren kan stilles til fast eller pulserende lyd og lydstyrken kan stilles mellom 70-90 dB. Lampens spredningsvinkel er på 180°.

## BESTILLINGSNØKKEL

For å få frem bestillingsnøgkelen plasseres bokstav/nummer i tilhørende rute. Posisjon 1 symboliserer første lysmodul nærmest koblingsluken. Plass for summeren er alltid lengst ifra koblingsluken. Kun en summer er tilgjengelig pr lystårn.

For kundetilpasset lystår gjelder minste ordreantall 5 stk.

| Modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Farge | Belysning | Kopling | Posisjon 1 | Posisjon 2 | Posisjon 3 | Posisjon 4 | Posisjon 5 | Posisjon 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Kapslingsfarge</b><br>Kapsling<br>Kapsling for 2 moduler +2<br>Kapsling for 3 moduler +3<br>Kapsling for 4 moduler +4<br>Kapsling for 5 moduler +5                                                                                                                                                                                                              |       |           |         |            |            |            |            |            |            |
| <b>Spennings</b><br>24 V AC/DC - 120V<br>110 V AC - 115V<br>230 V AC - 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |         |            |            |            |            |            |            |
| <b>Modul</b><br>A= Grøn, fast støy<br>B= Grøn, blinkende støy<br>C= Rød, fast støy<br>D= Rød, blinkende støy<br>E= Orange, fast støy<br>F= Orange, blinkende støy<br>G= Vlt, fast støy<br>H= Vlt, blinkende støy<br>I= Blå, fast støy<br>J= Blå, blinkende støy<br>K= Gul, fast støy<br>L= Gul, blinkende støy<br>M= Summer, fast pulserende lyd<br>N= Ingen modul |       |           |         |            |            |            |            |            |            |

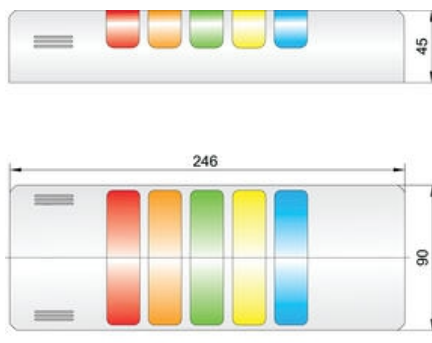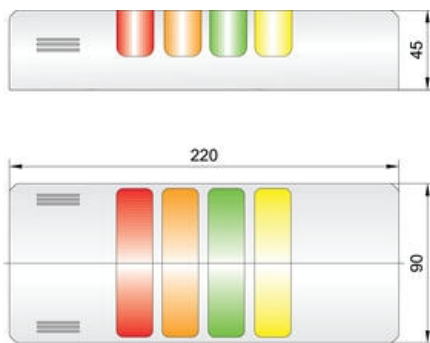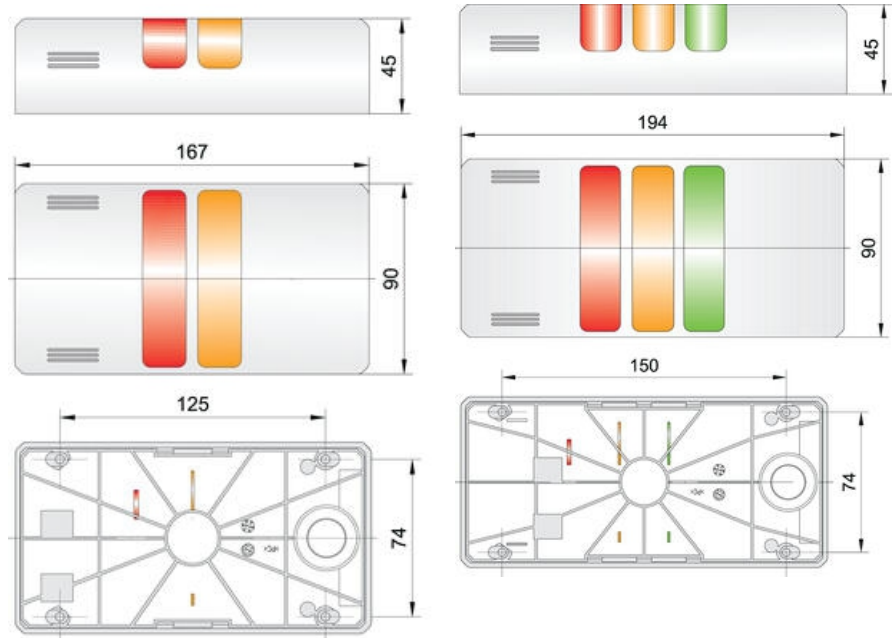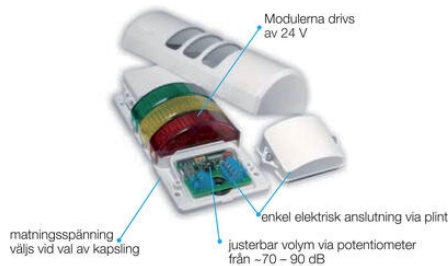

#### HOUSING COLOUR (1)

|        |   |
|--------|---|
| grey   | 0 |
| chrome | 1 |
| black  | 2 |

#### NOMINAL VOLTAGE (2)

|             |    |
|-------------|----|
| 12 V AC/DC  | 10 |
| 24 V AC/DC  | 20 |
| 100V/0 V AC | 30 |
| 230V/0 V AC | 40 |






#### MODULES (3-8)



|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Module type (3) |                                                    |
| HL              | LED steady light                                   |
| HLB             | LED flashing light                                 |
| HD              | Flash beeper continuous and pulsing tone, 50-90 dB |

#### LED colour (4)

|        |   |
|--------|---|
| orange | 1 |
| red    | 2 |
| blue   | 3 |
| green  | 4 |
| yellow | 5 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Light modules |                 |
| HD            | 1 2 3 4 5 6 7 8 |

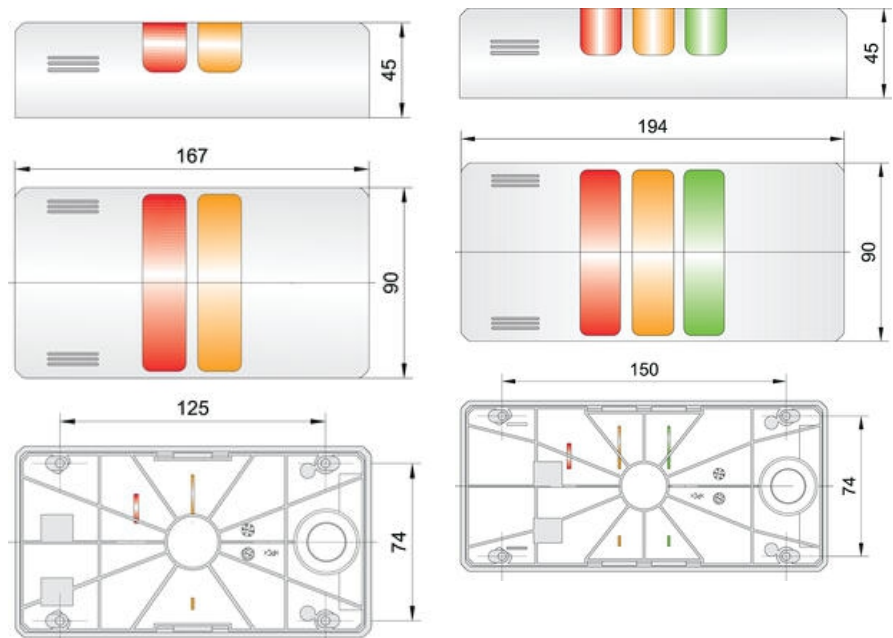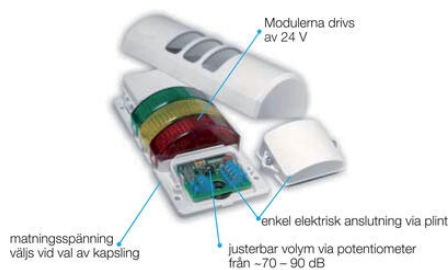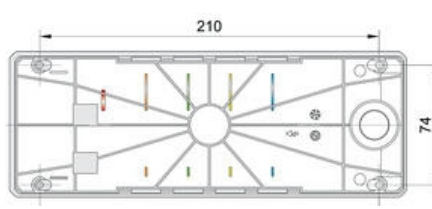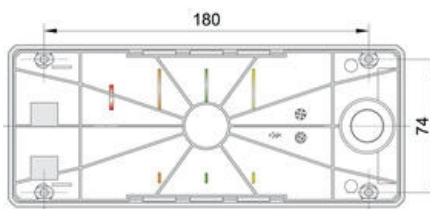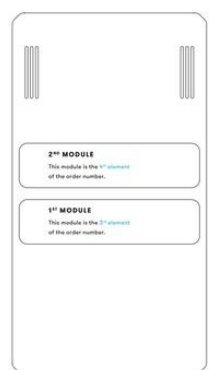

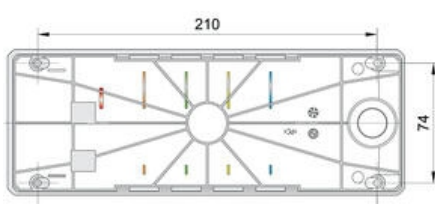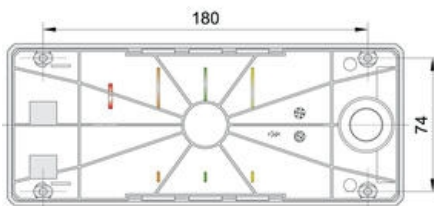

#### HOUSING COLOUR (1)

|        |    |
|--------|----|
| grey   | 01 |
| chrome | 02 |
| black  | 03 |

#### NOMINAL VOLTAGE (2)

|             |    |
|-------------|----|
| 5V AC/DC    | 01 |
| 12V AC/DC   | 02 |
| 24V AC/DC   | 03 |
| 220/240V AC | 04 |

#### MODULES (3-8)

|    |                                                      |    |
|----|------------------------------------------------------|----|
| HL | LED steady light                                     | 1  |
| HR | LED flashing light                                   | 2  |
| HL | Flash button, continuous and pulsing tone, 10-100 dB | 01 |

#### LENS COLOUR (5)

|        |   |
|--------|---|
| orange | 1 |
| red    | 2 |
| clear  | 3 |
| blue   | 4 |
| green  | 5 |
| yellow | 6 |

| HD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |

