

ULTRARASKE KNIVSIKRINGER STL.00, 690 V AC URD

NH00UD69V32PV

Knivsikring. Halvleder-Thyristor aR, Stl 00, 690 V 32 A



- Topp- og frontindikering
- Ultrarask URD
- Vern for frekvensomformere, statiske releer m.m.





PRODUKTBESKRIVELSE

Våre knivsikringer med aR-karakteristikk er de raskeste sikringene i vårt sortiment og er tilpasset kortslutningsbeskyttelse for halvledere. Denne størrelsen leveres for 690 V AC og dekker nominelle strømmer fra 20 til 315 A.

TEKNISKE DATA

Bryteevne	170 kA
Forpakkingsstørrelse	3 pc
Godkjenninger	RU, CE, CSA
Indikering	Manøverhode, Visuell
Karakteristikk	aR
Spenning AC maks.	690 V
Strøm nominell	32 A

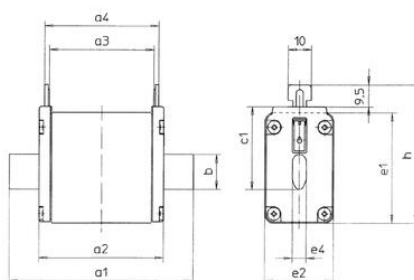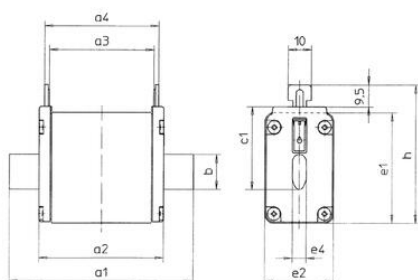

	STL 000	STL 00	ef.0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-800A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	135	135	135	135	135	135	135
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	42,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
L	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

	STL 000	STL 00	ef.0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-800A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	135	135	135	135	135	135	135
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	42,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
L	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

