

ULTRARASKE KNIVSIKRINGER STL.1, 690V AC GS

NH1GS69V125PV

Knivsikring. Halvleder-Thyristor gS, Stl 1, 690 V 125 A




- Topp- og frontindikering
- Ultrask-gS
- Bryteevne: 160 kA



PRODUKTBESKRIVELSE

For å forenkle installasjon og utskifting av sikringer anbefaler frekvensomformerprodusenter vanligvis ultrasnare sikringer på innkommende fase til hver inngang, samt en gG-sikring for beskyttelse av kablingen. Dette gir totalt 8 sikringer i eksempel 1.

Bildet nedenfor viser samme installasjon, men med Mersens nye sikringsklasse gS, som beskytter både frekvensomformerer og kablingen med én og samme sikring. Dimensjoneringen kan utføres etter driftklasse gS, der sikringens lave I²t-verdi muliggjør både kabel- og halvlederbeskyttelse.

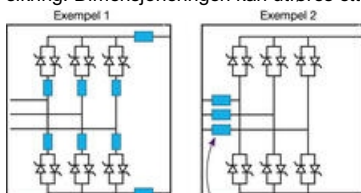

TEKNISKE DATA

Bryteevne	160 kA
Forpakkingsstørrelse	3 pc
Indikering	Manøverhode, Visuell
Karakteristikk	gS
Spenning AC maks.	690 V
Strøm nominell	125 A

