

0184 / 0185 - SERIEN

Trykkbryter Hex 27

0184457031003

Trykkbryter 0,3..1,5Bar G1/4" SPDT NBR DIN-A



- DIN-kontakt
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP65 med kabelkontakt
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, for andre se datablad



Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.



Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss**TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	0,3 bar
Arbeidsområde maks.	1,5 bar
Trykk maks.	100 bar
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-30 °C

Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	130 g

Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet
Område / Bruksområde	Industri
Funksjon	Mekanisk

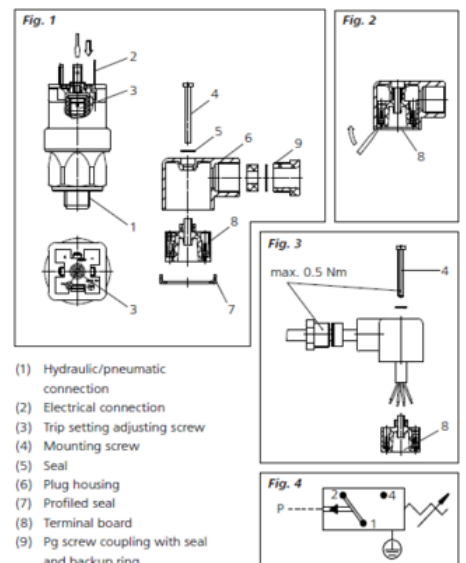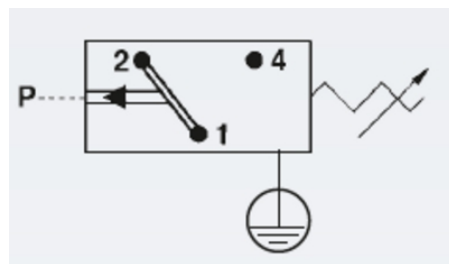

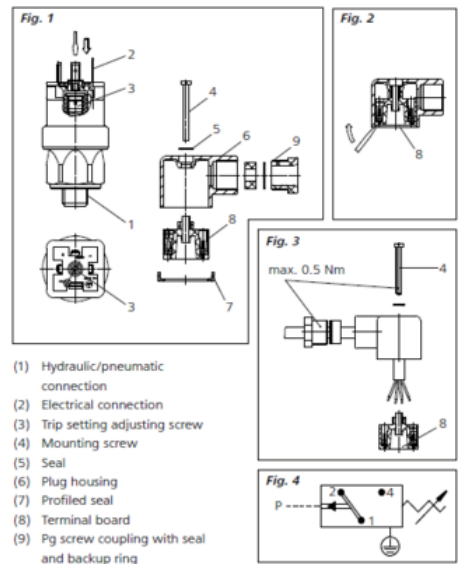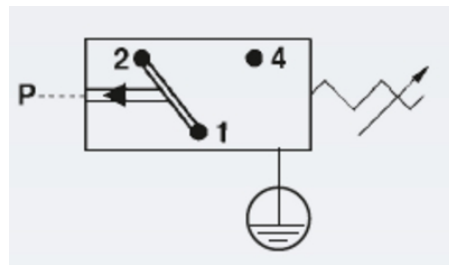

- (1) Hydraulic/pneumatic connection
- (2) Electrical connection
- (3) Trip setting adjusting screw
- (4) Mounting screw
- (5) Seal
- (6) Plug housing
- (7) Profiled seal
- (8) Terminal board
- (9) Pg screw coupling with seal and backup ring