

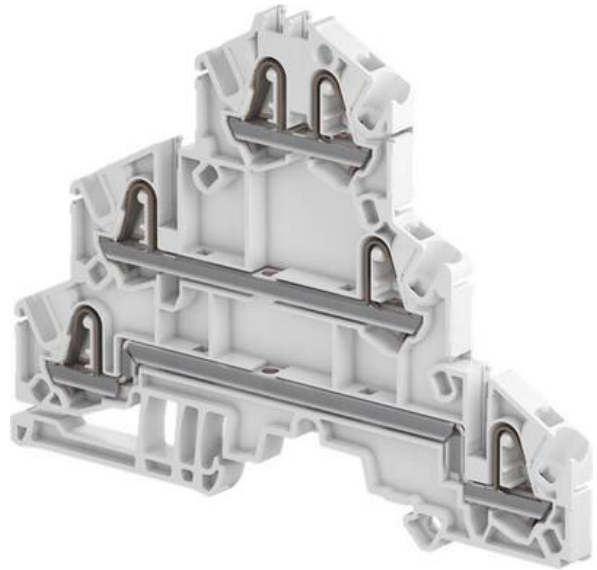
**PI-FJÆRKLEMME 3-ETG.**

ZK2,5-T3

1SNK705510R0000

ZK2,5-T3 PI-Fjær 0,22-4mm<sup>2</sup> 3-etg. Grå

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 22 A
- 3-etg.
- 5,2 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**ZK2,5-T3 klarer opp til 2,5 mm<sup>2</sup> kabelareal og monteres på TS35-skinne.**TEKNISKE DATA**

<b>Antall tilkoblinger</b>	6 pc
<b>Avisoleringslengde</b>	11 mm
<b>Bredde</b>	5,2 mm
<b>Dybde</b>	101,9 mm
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	25 pc
<b>Godkjenninger</b>	ATEX, BV, CB, EAC, IECEX, RoHS, USR CNR
<b>Høyde</b>	74,7 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Merkespenning CSA</b>	300 V
<b>Merkespenning IEC</b>	500 V
<b>Merkespenning UL</b>	300 V
<b>Merkestrøm CSA</b>	20 A
<b>Merkestrøm IEC</b>	22 A
<b>Merkestrøm UL</b>	20 A

Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	26 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Vekt	17,5 g

