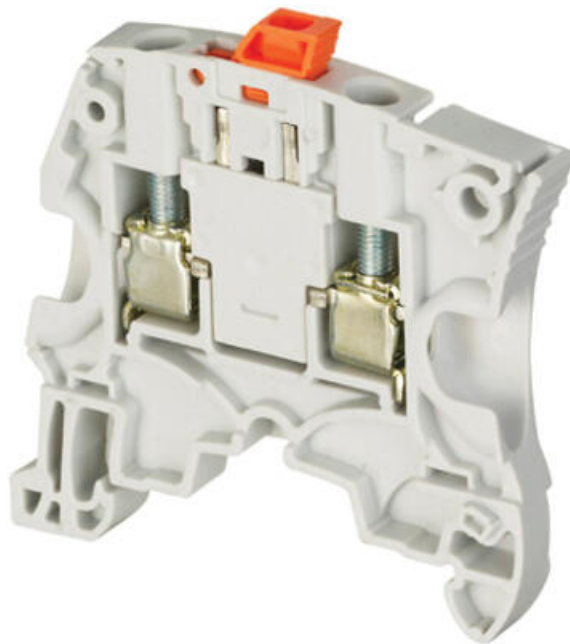


SKILLEKLEMME - SKRU

ZS6-S..

1SNK506315R0000
ZS6-S Skilleklemme 6mm²

- 6 mm² / 30 A
- 6 mm bred


**PRODUKTBESKRIVELSE**

Rekkeklemme ZS6-S klarer opptil 6 mm² kabelareal og kan monteres på TS35-skinne.



TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	53 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Høyde	59,7 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	500 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	25 A
Merkestrøm IEC	25 A

Merkestrøm UL	25 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	6000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	1
Tiltrekkingsmoment min.	0,7
Tversnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	9 g

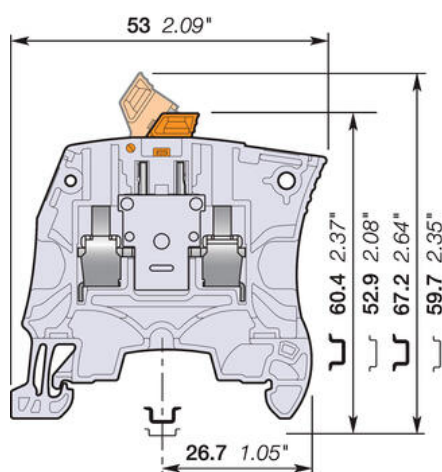

6 mm 0.236 in Spacing

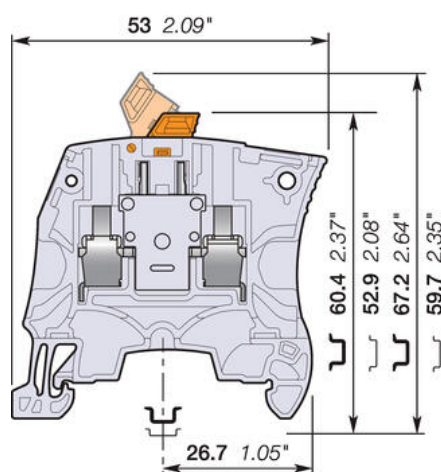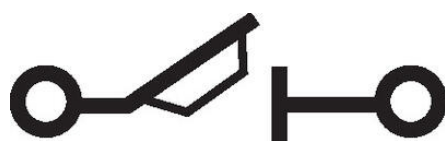

6 mm 0.236 in Spacing



