


## FJÆRKLEMME, 2-ETG.

D2,5/5.DD...

29016403

D2.5/5.DD.L To-etasje Fjærklemme diode

- Med diode

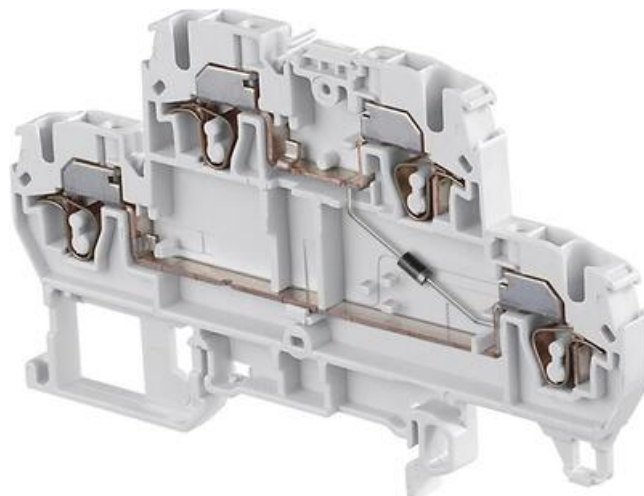

### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Antall tilkoblinger          | 4 pc                 |
| Avisoleringslengde           | 9,5 mm               |
| Bredde                       | 5 mm                 |
| Dybde                        | 95 mm                |
| Farge                        | Grå                  |
| Forpakkingsstørrelse         | 50 pc                |
| Godkjenninger                | CE, EAC, RoHS        |
| Høyde                        | 56,5 mm              |
| IP-klasse                    | IP20                 |
| Merkespenning IEC            | 500 V                |
| Merkespenning UL             | 300 V                |
| Merkestrøm IEC               | 20 A                 |
| Merkestrøm UL                | 20 A                 |
| Nominelt tversnitt IEC       | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Nominelt tversnitt UL        | 12 AWG               |
| Skrutrekker                  | 3,5 Ø mm             |
| Tverrsnitt enleder IEC maks. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt enleder IEC min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt flerleder IEC maks.             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt flerleder IEC min.              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

