

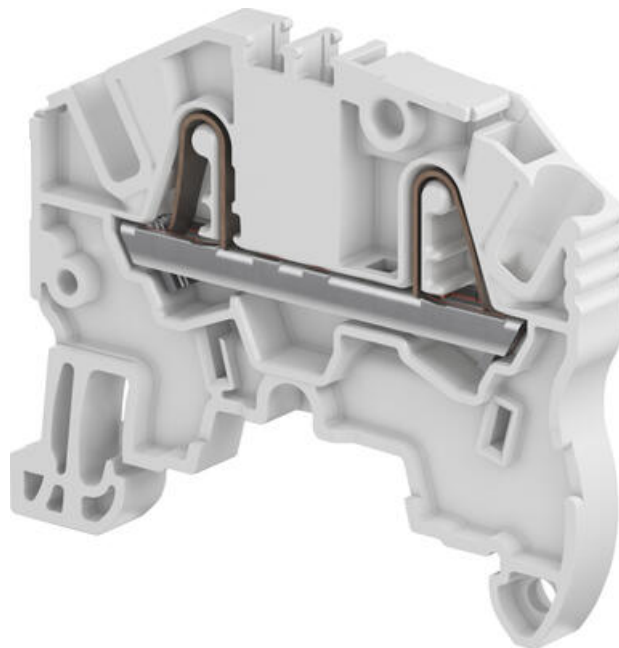
PI-FJÆRKLEMME

ZK2,5

1SNK705010R0000

ZK2,5 PI-Fjær 0,5-2,5mm² Grå

- 2,5 mm² / 24 A
- 5,2 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker. ZK2.5 kan håndtere opptil 2,5 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2
Avisoleringslengde	11
Bredde	5,2
Dybde	50,9
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR
Høyde	41,7
IP-klasse	IP20
Merkespenning CSA	600
Merkespenning IEC	1000
Merkespenning UL	600
Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	24 A

Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt CSA	12
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12
Skrutrekker	3,5
Støtspenning	8000
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	12
Tverrsnitt enleder UL min.	26
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

