


SKRUKLEMME

ZS6-4S

1SNK506012R0000

ZS6 -4S Rekkeklemme 0,22-6 mm² Grå

- 6 mm² / 39 A
- 4 tilkoblinger
- 6 mm bred

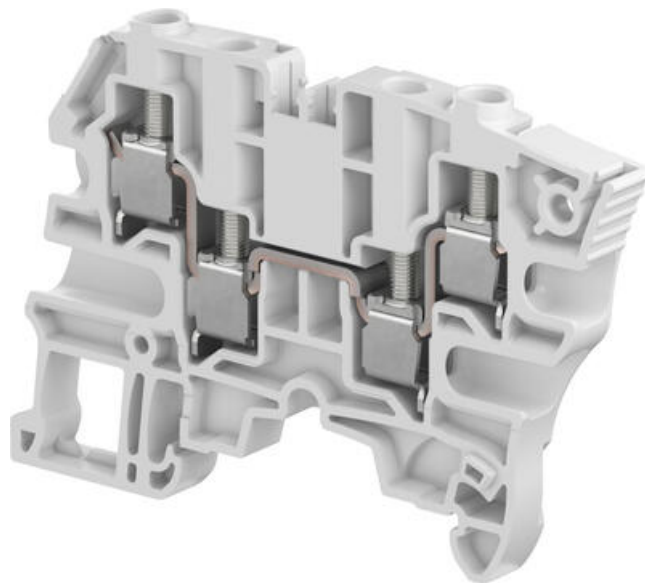

PRODUKTBESKRIVELSE

Skruklemmen ZS6-4S klarer opp til 6 mm² og monteres på en TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4
Avisoleringslengde	10,5
Bredde	6
Dybde	72,74
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	50
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, UL
Høyde	49,7
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600
Merkespenning IEC	1000
Merkespenning UL	600
Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	39 A

Merkestrøm UL	30 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	6
Nominelt tversnitt IEC	6 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10
Skrutrekker	4
Støtspenning	8000
Tiltrekkingsmoment maks.	0,9
Tiltrekkingsmoment min.	0,7
Tverrsnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	10
Tverrsnitt enleder UL min.	24
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt flerleder UL maks.	12
Tverrsnitt flerleder UL min.	24
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	15

