


PI-FJÆRKLEMME, GJENNOMGANGSKLEMME

2 PI-fjærtilkoblinger + 2 plugg ZDK4-22

1SNK806010R0000

ZDK4-22 PI-Fjærklemme pluggbar

- 0,5-6mm²
- 1 og 4 tilkoblinger
- 6 mm bred

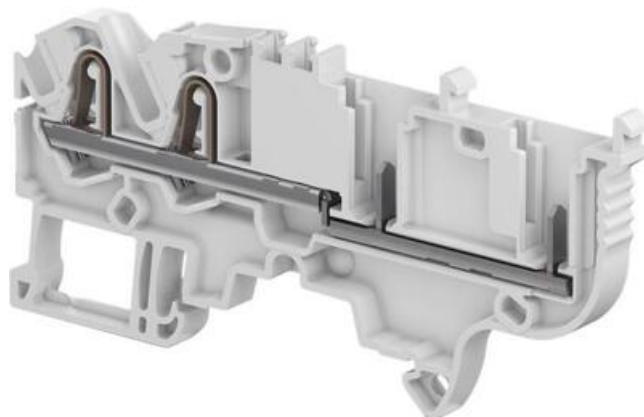

PRODUKTBESKRIVELSE


PI- Fjæringsklemme tilkobles ved å trykke ned kabelen for hånd og man åpner klemmen med en meisel.

Klemme ZDK4 klarer opp til 6 mm² kabeltverrsnitt og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4
Avisoleringslengde	13
Bredde	6
Dybde	93,8
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50
Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, EAC, RoHS, USR CNR
Høyde	59,7
IP-klasse	IP20
Merkespenning CSA	600
Merkespenning IEC	1000
Merkespenning UL	600
Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	30 A
Merkestrøm UL	30 A
Nominelt tverrsnitt CSA	10
Nominelt tverrsnitt IEC	4 mm ²

Nominelt tversnitt UL	10
Skrutrekker	3,5
Støtspenning	8000
Tverrsnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	10
Tverrsnitt enleder UL min.	26
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

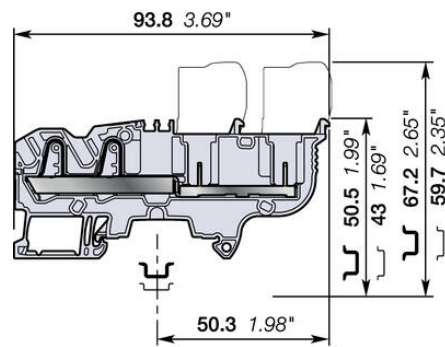

6 mm 0.236 in spacing