


PLUGGBAR GJENNOMGANGSKLEMME

2 skrutilkoblinger + 2 plugg ZDS4-22

1SNK805013R0000

ZDS4-22 PI-Fjær Pluggbar skruklemme

- 0,2-4mm²
- 4-tilkoblinger
- 6 mm bred

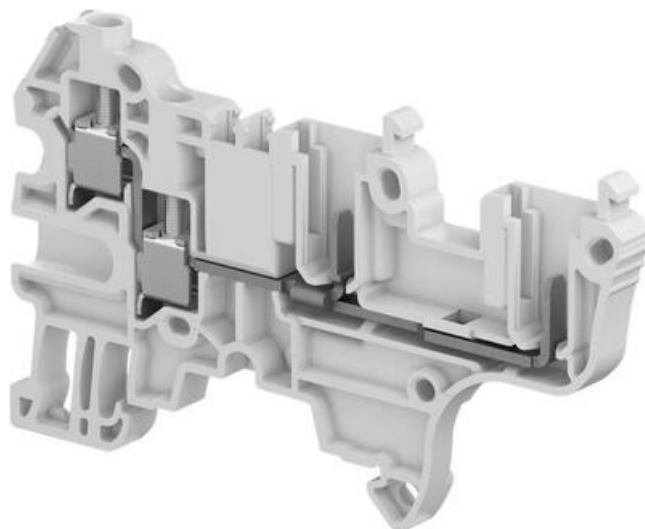

PRODUKTBESKRIVELSE


Pluggbar skruklemme

Klemme ZDS4 klarer opp til 4 mm² kabeltverrsnitt og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4
Avisoleringslengde	11
Bredde	5,2
Dybde	80,3
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	50
Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, EAC, RoHS, USR CNR
Høyde	65,6
IP-klasse	IP20
Merkespenning CSA	300
Merkespenning IEC	800
Merkespenning UL	300
Merkestrøm CSA	28 A
Merkestrøm IEC	29 A
Merkestrøm UL	28 A
Nominelt tverrsnitt CSA	10

Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10
Skrutrekker	3,5
Støtspenning	8000
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	10
Tverrsnitt enleder UL min.	24
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

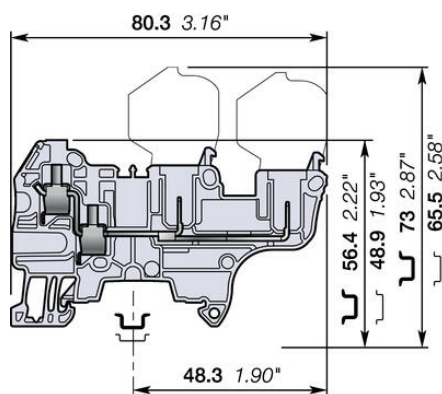

5.2 mm 0.205 in spacing