


## PLUGGBAR GJENNOMGANGSKLEMME

2 skrutilkoblinger + 2 plugg ZDS4-22-R1

1SNK806013R0000

ZDS4-22 Pluggbar gjennomgangsklemme, 4-skrutilkoblinger

- 0,2-4mm<sup>2</sup>
- 4 tilkoblinger
- 6 mm bred

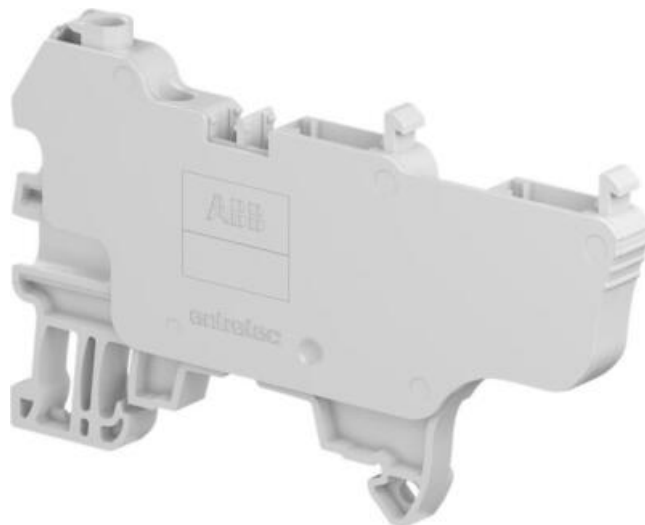

### PRODUKTBESKRIVELSE

#### Pluggbar skruklemme

Klemme ZDS4-22-R1 klarer opp til 4 mm<sup>2</sup> kabeltverrsnitt og monteres på TS35-skinne.

### TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Antall tilkoblinger     | 4                                   |
| Avisoleringslengde      | 11                                  |
| Bredde                  | 6                                   |
| Dybde                   | 80,3                                |
| Farge                   | Grå                                 |
| Forpakkingsstørrelse    | 50                                  |
| Godkjenninger           | BV, CB, CE, CSA, EAC, RoHS, USR CNR |
| Høyde                   | 65,5                                |
| IP-klasse               | IP20                                |
| Merkespenning CSA       | 300                                 |
| Merkespenning IEC       | 800                                 |
| Merkespenning UL        | 300                                 |
| Merkestrøm CSA          | 28 A                                |
| Merkestrøm IEC          | 29 A                                |
| Merkestrøm UL           | 28 A                                |
| Nominelt tverrsnitt CSA | 10                                  |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Nominelt tversnitt IEC                     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Nominelt tversnitt UL                      | 10                   |
| Skrutrekker                                | 3,5                  |
| Støtspenning                               | 8000                 |
| Tversnitt enleder IEC maks.                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tversnitt enleder IEC min.                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tversnitt enleder UL maks.                 | 10                   |
| Tversnitt enleder UL min.                  | 24                   |
| Tversnitt flerleder IEC maks.              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tversnitt flerleder IEC min.               | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tversnitt med isolert endehylse IEC min.   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.  | 0,22 mm <sup>2</sup> |

