

KAPSLING I ALUMINIUM

1060000

Aluminiumskapsling CA060 58x64x36mm PUR-seal

- Rustfrie skruer
- Høy kvalitet og design
- Støpt pakning
- IP 66/67



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie CA aluminiumskapslinger har i lang tid blitt brukt med stor suksess til å huse elektro-, elektronikk- og pneumatiske komponenter av forskjellige slag. Fordelen med aluminium er høy stivhet og mekanisk styrke, i tillegg er kapslinger i aluminium enkle å jorde og har god varmeavledning. God EMC-beskyttelse kan også arrangeres med en egen HF-pakning. HF-pakning er en ledende pakning som gjør at det ikke er noe isolerende materiale mellom boks og lokk. Sperrer for høyfrekvent støy som kan være problem om kapslingen ikke er hel. Kan bestilles løst eller som en komplett boks.

Temperaturområde	-40°C til + 100°C med standardpakning i PUR
	-30°C til + 80°C med pakning i neopren
	-50°C til +130°C med pakning i silikon

Godkjenninger	Germanischer Lloyd, UL
---------------	------------------------

Aluminiumkapslingene lakeres i standardfarge: Sølvgrå (RAL 7001).

*Følgende RAL-farger finnes hos Bernstein og kan fås i mindre antall. Leveringstid på forespørsel.



Minsta kvantum for fargene er:

CA020-CA080	20 stk
CA100-CA190	10 stk
CA210-CA310	10 stk
CA330-CA480	5 stk


For andre RAL-farger gjelder følgende minste kvantum. Leveringstid på forespørsel.

CA020-CA080	100 stk
CA100-CA190	50 stk
CA210-CA310	25 stk
CA330-CA480	10 stk

TEKNISKE DATA

Bredde	58 mm
Dybde	36 mm
Farge	Grå RAL 7001
Høyde	64 mm
IP-klasse	IP66
Lokk	Grå
Materiale	Aluminium
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C

Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +100°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible

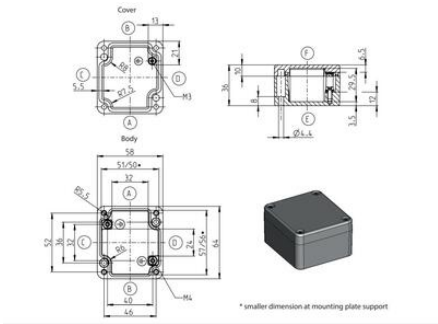

Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +100°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible