

SIGNALOMFORMER STRØM TIL PROSESSIGNAL

P20Z08311008

Signalomformer 0-1 AC inn, 4-20mA ut. Drift 90-250 V
AC/DC

- Inn: 0-1 A AC eller 0-5 A AC
- Ut: 4-20 mA eller 0-10V
- 90-250 V AC/DC eller 20-40 V AC/DC



PRODUKTBESKRIVELSE

Signalomformer for 0-1 A eller 0-5 A AC (RMS) til 4-20 mA utsignal. Signalomformeren bestilles med fast inn- og ut-signal og er da hurtig og enkel å installere. Andre innsignal eks, 0-1 A og andre utsignal som eksempel 0-10 V på forespørsel.

LED-indikering for tilkoblet driftsspenning. Driftsspenning er 85-253 V AC, 90-300 V DC (som alternativt finne også 20-40 V AC, 20-60 V DC på forespørsel.

TEKNISKE DATA

UTGANGSDATA

Last maks (4-20 mA)	500 Ω
---------------------	--------------


MEKANISK DATA

IP-klasse	IP20
Vekt	0,125 kg
Tilkoblingsareal maks.	1,5 mm ²


GENERELL DATA

Driftsspenning DC maks.	300 V
Driftsspenning DC min.	90 V
Driftsspenning AC min.	85 V
Driftsspenning AC maks.	253 V
Effektforbruk	4 VA


Matning Utgång



Ingång

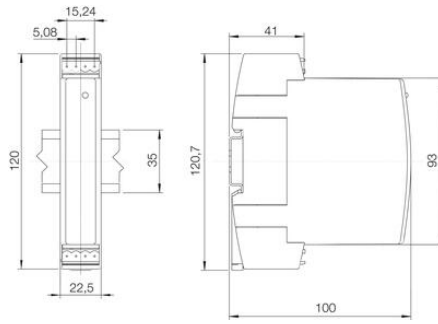

Matning Utgång



Ingång

