

**RQF2-M**

Rørkobling - Flensadapter

5020.071.232

Rørkobling(Flensadapter) RQF2-M M32x1,5 Svart






- Fra M25 til M35
- -40 °C till +120 °C
- IP67

**PRODUKTBESKRIVELSE**



Plastkobling i serien FLEXAquick. Brukes sammen med ROHRflex korrugerte plastrør.

**TEKNISKE DATA**

<b>Farge</b>	Svart
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 pc
<b>Gjenger</b>	M32x1,5 Met.
<b>Godkjenninger</b>	RU, VDE
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Rørdimensjon AD2</b>	28,5-34,5
<b>Temperaturområde fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde til</b>	100 °C

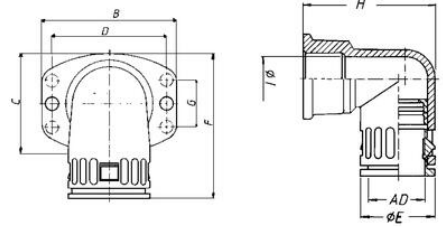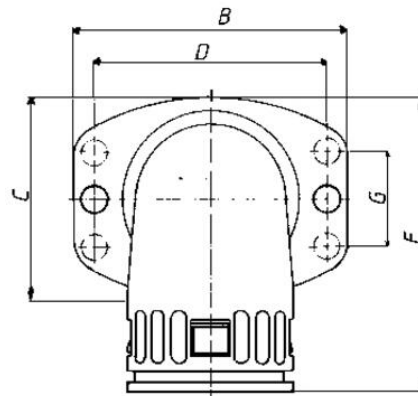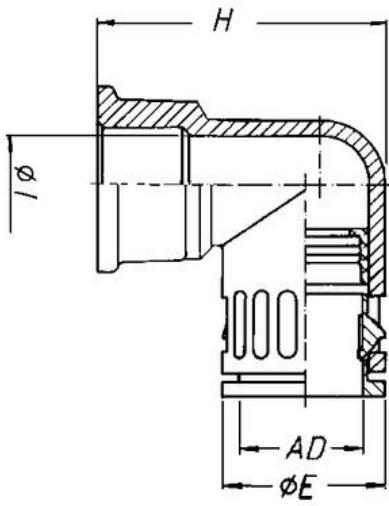

Grey	Black	AD		B/C	D	G	ø	ø	F
5020.071.025	5020.071.225	21,2-28,5	M25x1,5	36	-	5,4	29,5	15,6	
5020.071.032	5020.071.232	28,5-34,5	M32x1,5	52	-	6,6	37	19,1	
5020.071.040	5020.071.240	34,5-42,5	M40x1,5	54	36	6,6	45	18,6	
5020.071.050	5020.071.250	42,5-54,5	M50x1,5	73	30	6,6	55	20	
5020.071.050	5020.071.263	54,5	M63x1,5	73	30	6,6	68	20	

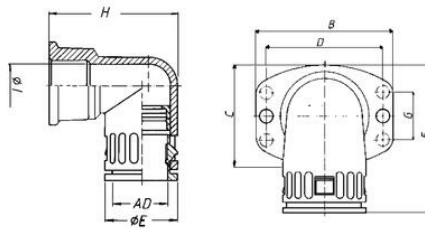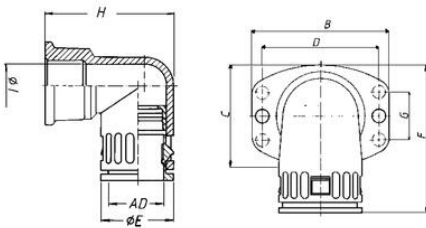

Grey	Black	AD	Metrisk	B/C	D	G	ø	ø
5020.071.025	5020.071.225	21,2-28,5	M25x1,5	46/32	36	-	5,4	29,5
5020.071.032	5020.071.232	28,5-34,5	M32x1,5	63/46	52	-	6,6	37,0
5020.071.040	5020.071.240	34,5-42,5	M40x1,5	67/55	54	36	6,6	45,0
5020.071.050	5020.071.250	42,5-54,5	M50x1,5	86/64	73	30	6,6	55,0
5020.071.050	5020.071.263	54,5	M63x1,5	86/70	73	30	6,6	68,0

Grey	Black	AD	Metrisk	B/C	D	G	ø	ø
5020.071.025	5020.071.225	21,2-28,5	M25x1,5	46/32	36	-	5,4	29,5
5020.071.032	5020.071.232	28,5-34,5	M32x1,5	63/46	52	-	6,6	37,0
5020.071.040	5020.071.240	34,5-42,5	M40x1,5	67/55	54	36	6,6	45,0
5020.071.050	5020.071.250	42,5-54,5	M50x1,5	86/64	73	30	6,6	55,0
5020.071.050	5020.071.263	54,5	M63x1,5	86/70	73	30	6,6	68,0