



RQY-PA

Rørkobling - Skjøtemuffe Y-forgrening

5020.032.201

Rørkobling(Y-forgrening) RQY-PA 2x10/1x13 Svart





- Silicon/Cadium/Halogen fri
- Syre/Løsemiddel resistent
- Olje/Benzin resistent
- IP 68 / IP 69K
- Quick connection

PRODUKTBESKRIVELSE

Y-Plastkobling i serien FLEXAquick. Brukes sammen med ROHRflex korrugerte plastrør. EN 45545-2 (HL3).

TEKNISKE DATA

Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	CPT, cRUus, DB, REACH, RoHS
IP-klasse	IP68, IP69K
Materiale	Polyamid
Rørdimensjon AD	13
Rørdimensjon AD2	2x10
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	120 °C

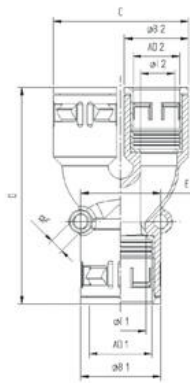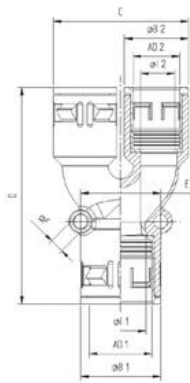

Grey	Black	AD 1	AD 2	B1	B2	D	C	E
5020.032.001	5020.032.201	13,0	2 x 10,0	20,0	17,0	68,0	39,0	19,0
5020.032.002	5020.032.202	13,0	2 x 13,0	20,0	20,0	70,0	42,0	20,0
5020.032.003	5020.032.203	15,8	2 x 13,0	23,0	20,0	71,0	42,0	22,0
5020.032.004	5020.032.204	15,8	2 x 15,8	23,0	23,0	80,0	48,0	22,0
5020.032.006	5020.032.206	21,2	2 x 15,8	29,5	29,5	87,0	51,0	27,0
5020.032.008	5020.032.208	28,5	2 x 21,2	37,0	37,0	99,0	62,0	37,0

Grey	Black	AD 1	AD 2	B1	B2	D	C	E
5020.032.001	5020.032.201	13,0	2 x 10,0	20,0	17,0	68,0	39,0	19,0
5020.032.002	5020.032.202	13,0	2 x 13,0	20,0	20,0	70,0	42,0	20,0
5020.032.003	5020.032.203	15,8	2 x 13,0	23,0	20,0	71,0	42,0	22,0
5020.032.004	5020.032.204	15,8	2 x 15,8	23,0	23,0	80,0	48,0	22,0
5020.032.006	5020.032.206	21,2	2 x 15,8	29,5	29,5	87,0	51,0	27,0
5020.032.008	5020.032.208	28,5	2 x 21,2	37,0	37,0	99,0	62,0	37,0