

**RQK**

Rørkobling - Skjøtemuffe

5020.066.207

Rørkobling(skjøtemuffe) RQK 13 Svart




- TPE
- IP66
- -40 °C till +120 °C

**PRODUKTBESKRIVELSE**


Plastkobling i serien FLEXAquick. Brukes sammen med ROHRflex korrugerte plastrør.

TEKNISKE DATA

Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	10 pc
IP-klasse	IP66
Materiale	Termoplast
Rørdimensjon AD2	2x13
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	120 °C
Weight kg / 100 ± 10%	0,37

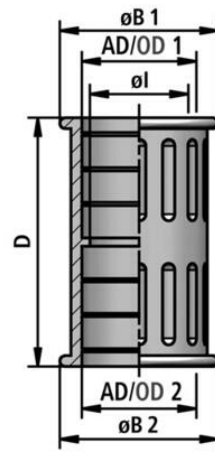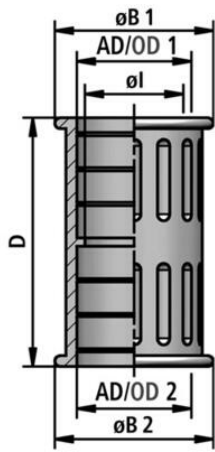

Grey	Black	AD2/AD1	ØI1	ØI2	ØB1	ØB2	C
5020.066.007	5020.066.207	2x13,0	10,0	10,0	20,0	20,0	36,5
5020.066.008	5020.066.208	2x15,8	12,5	12,5	23,0	23,0	44,5
5020.066.001	5020.066.201	2x21,2	18,0	18,0	29,5	29,5	46,0
5020.066.002	5020.066.202	2x28,2	25,5	25,5	36,5	36,5	46,0
5020.066.003	5020.066.203	2x34,5	31,5	31,5	42,5	42,5	48,0
5020.066.004	5020.066.204	2x42,5	39,5	39,5	51,0	51,0	60,0
5020.066.005	5020.066.205	2x54,5	51,5	51,5	63,0	63,0	70,0



Grey	Black	AD2/AD1	ØI1	ØI2	ØB1	ØB2	C
5020.066.007	5020.066.207	2x13,0	10,0	10,0	20,0	20,0	36,5
5020.066.008	5020.066.208	2x15,8	12,5	12,5	23,0	23,0	44,5
5020.066.001	5020.066.201	2x21,2	18,0	18,0	29,5	29,5	46,0
5020.066.002	5020.066.202	2x28,2	25,5	25,5	36,5	36,5	46,0
5020.066.003	5020.066.203	2x34,5	31,5	31,5	42,5	42,5	48,0
5020.066.004	5020.066.204	2x42,5	39,5	39,5	51,0	51,0	60,0
5020.066.005	5020.066.205	2x54,5	51,5	51,5	63,0	63,0	70,0