

LKI-M / LKI-P

Rørkobling - Roterbar endelskobling

5020.014.016

Rørkobling AIRflex LKI-M M16x1,5



- vanntett og støv resistent
- Vibrasjon og belastnings sikker
- IP 54
- -10 °C till +110 °C
- Passer til AirFlex-KUW-PVC-AS og PU-AS


**PRODUKT BESKRIVELSE**

Materiale	Polypropylen
Temperaturområde	-10 °C till +110 °C
Godkjenninger	

Rund stikkontakt, dreibar tilkoblingstråd med fast ferrule.


TEKNISKE DATA

Diameter	14 mm
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Gjenger	M16x1,5 met. EN 60423
Godkjenninger	CSA 22.2, cRUus
IP-klasse	IP54
Materiale	Polypropylen
Passer til	AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	110 °C
Type	LKI-M
Weight kg / 100 ± 10%	0,38

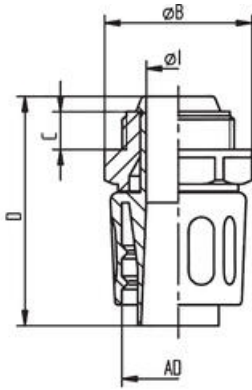


LKI-M

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.014.016	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.014.020	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.014.025	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.014.032	27	19,5	39,0	12,0	58,0
5020.014.040	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.014.050	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.014.063	56	46,0	71,5	15,0	68,0

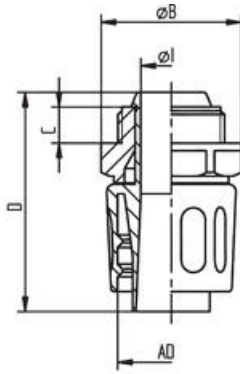


LKI-P

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.010.009	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.010.011	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.010.013	19	13,0	26,5	10,0	42,0
5020.010.016	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.010.021	27	19,5	39,0	11,0	58,0
5020.010.029	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.010.036	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.010.048	56	46,0	71,5	15,0	68,0

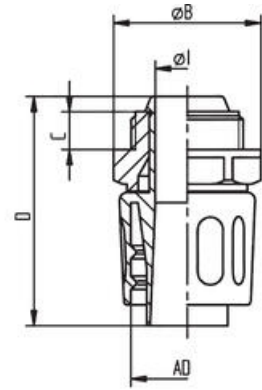

LKI-M

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.014.016	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.014.020	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.014.025	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.014.032	27	19,5	39,0	12,0	58,0
5020.014.040	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.014.050	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.014.063	56	46,0	71,5	15,0	68,0

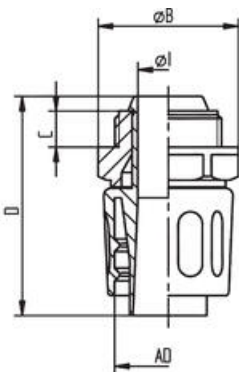

LKI-P

IP54	\varnothing	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.010.009	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.010.011	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.010.013	19	13,0	26,5	10,0	42,0
5020.010.016	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.010.021	27	19,5	39,0	11,0	58,0
5020.010.029	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.010.036	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.010.048	56	46,0	71,5	15,0	68,0