
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

BIHF-J

Silikon - Besilen

SAB01410202
Silikonkabel BIHF-J 2x0,25mm²

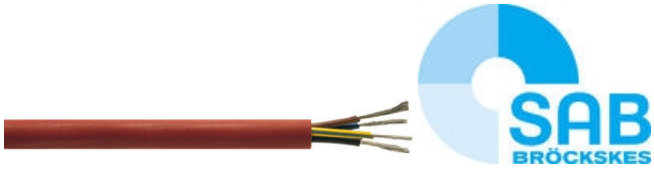

- Fleksibel, selv ved lave temperaturer
- Varmeresistent
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

BIHF-J består av silikon isolerte ledere med en ytterkappe av silikon. Kabelen er fleksibel i lave temperaturer, halogenfri og varme resistent. Kabelen er blant annet egnet for kraftverk, smelterier, stålverk, sement, glass og keramisk industri, nedkjøling, oppvarming og er godt egnet som badstue kabel.

Kabelen er fargemerket opp til 5 ledere, fra 6 ledere er kabelen nummerert ihht. EN50334, fra 3 ledere inneholder kabelen gul/grønn beskyttelsesleder.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	4,3 mm
Kobbervekt	4,8 kg/km
Vekt	23 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	180 °C
Temperaturområde kortvarig bruk til	250 °C
Bøyningsradius fast installasjon	4 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	6 x d
Lederareal	0,25 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Silikon, halogenfri
Farge ytterkappe	Rød/brun
Skjermet	Nei

Partvinnet	Nei
Lederindentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Silikon, halogenfri

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	$2x10^7$cJ/kg