
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SL 801 C

Servokabel - TPE/PUR Halogenfri

SAB08010407
TPE/PUR SL801C 4x0,75 + 2x(2x0,34) mm²

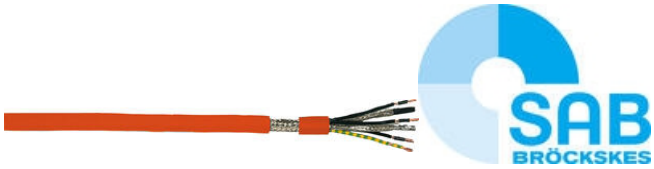

- Separerte, funskjonsmerkede og skjermede ledere
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Slitesterk
- Gode EMC-egenskaper
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

SAB Kobberskjermet kombikabel SL 801 er meget fleksibel og egner seg i avanserte servoapplikasjoner. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere og tversnitt i mm²	4G0,75+2x(2x0,34)
Diameter ytre ±5%	10,5 mm
Kobbervekt	115,5 kg/km
Vekt	160 kg/km
Nominell spenning	0,6-1kV
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5xØ
Bøyningsradius fleksibel bruk	12xØ

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Oransje RAL 2003
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Skjerm, Felles	Flettet kobberskjerm

Skjerm. par	Tvinnet Alu-folie + flettet kobberskjerm
Lederisolasjon	TPE
Ledertvinning	Skjermede kontrollpar och matningsledere tvinnet sammen i lag
Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES D-VIERSEN SL 801 C DESINA CE

GENERELL DATA

Kabeltype	Servokabel
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	CE, Halogen free, RoHS
Fungerer i kabelkjede	Ja
Værbestandig	Meget god
Resistans mot olje	Meget god