
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SL 802 C

Motorfeedback - TPE/PUR Halogenfri

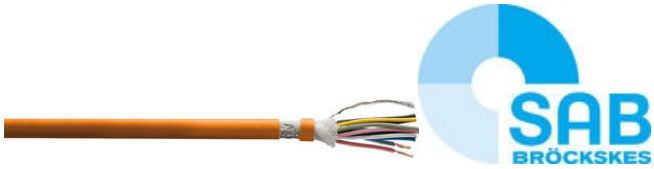

SAB08020050
Motofeedback TPE/PUR DL 802 C 9x0,5mm²

- Fargekodet
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Slitesterk
- Gode EMC-egenskaper
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

SL 802 C er en skjermet TPE/PUR feedback kabel for motor. Kabelen er høyfleksibel og designet som motstandsdyktig komponent i et motormiljø med god toleranse mot olje og høye/lave temperaturer. Kabelens fleksible utforming gjør den passende for applikasjoner som kabelkjeder, bevegelige maskiner og generelle automasjons installasjoner.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	9 pc
Diameter ytre ±5%	7,8 mm
Kobbervekt	66,2 kg/km
Vekt	97 kg/km
Peak spenning maks.	500
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5xD
Bøyningsradius fleksibel bruk	10xD
Lederareal	0,5 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Skjermet	Ja

Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	TPE
Lederbetegnelse	Farget
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0295 klasse 6 + IEC 60228 klasse 6 + ihht. HD 383 klasse 6
Lederisolasjon	TPE
Ledertvinning	Tvinnet i lag

GENERELL DATA

Kabeltype	Motorkabel
Halogenfri	Ja
Fleksibilitet	Veldig
Værbestandig	God
Resistans mot olje	God



