
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SL 803 C

Motor/styrekabel - TPE/PUR Halogenfri

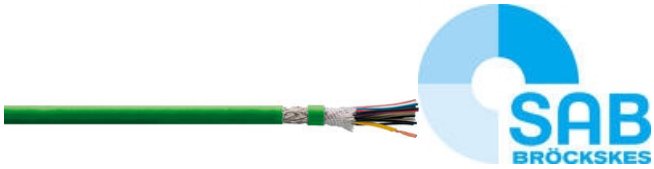

SAB08030012
Motorstyring TPE/PUR SL 803 C
4x(2x0,14mm²)+4x0,50mm²

- Fargekodet
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Slitesterk
- Gode EMC-egenskaper
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

SL 803 C er en skjermet TPE/PUR styrekabel kabel for motor. Kabelen er høyfleksibel og designet som motstandsdyktig komponent i et motormiljø med god toleranse mot olje og høye/lave temperaturer. Kabelens fleksible utforming gjør den passende for applikasjoner som kabelkjeder, bevegelige maskiner og generelle automasjons installasjoner.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere og tversnitt i mm²	4x(2x0,14mm²)+4x0,50mm²
Diameter ytre ±5%	7 mm
Kobbervekt	44 kg/km
Vekt	86 kg/km
Peak spenning maks.	350
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5xD
Bøyningsradius fleksibel bruk	12xØ

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Grønn
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette

Skjerm, Felles	Flettet kobberskjerm
Skjerm. par	Tvinnet Alu-folie + flettet kobberskjerm
Lederisolasjon	TPE
Ledertvinning	Skjermede kontrollpar och matningsledere tvinnet sammen i lag
Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES D-VIERSEN SL 801 C DESINA CE

GENERELL DATA

Kabeltype	Motorkabel
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	CE, Halogen free, RoHS
Værbestandig	Meget god
Resistans mot olje	Meget god



