
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SABIX D 315 FRNC

Elektronikk - Halogenfri / Skjermet

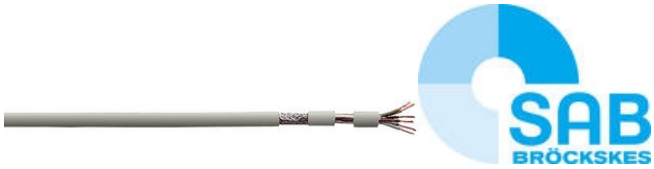

SAB63150214
Halogenfri elektronikkabel D 315 FRNC 2x0,14mm²

- Fargemerkede ledere
- Fargekode ihht. DIN 47100
- Fleksibel
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

Kobberskjermet halogenfri elektronikkabel som kan brukes i styre-, signal-, kontrollapplikasjoner hvor liten bøyeradie og god fleksibilitet er viktig. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

Antall ledere	2 pc
Lederareal	0,14 mm²
Materiale ytterkappe	SABIX®
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Nominell spenning	< 0,25mm² = max. 350 V ≥ 0,25mm² = max. 500 V
Diameter ytre ±5%	3,8 mm
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	85 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 10 x d
Kobbervekt	13 kg/km
Vekt	23 kg/km
Lederisolasjon	SABIX®
Lederindentifisering	Fargekodet
Godkjenninger	EAC, RoHS
Halogenfri	Ja

Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Fungerer i kabelkjede	Nei
Farge ytterkappe	Grå
Fleksibilitet	God
Partvinnet	Nei
Røykutvikling	acc. to IEC 61034 + EN 61034
Peak spenning maks.	350
Kabeltype	Elektronikkabel

Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + EN 50267-2-2 + VDE 0482 part 267-2-2 - no development of corrosive conflagration gases



