
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SABIX D 345 FRNC TP

Elektronikk - Halogenfri, partvinnet m.skjerm

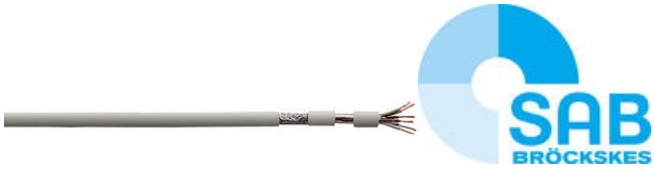

SAB63450214
Halogenfri elektronikkabel 345FRNC TP 2x2x0,14 mm²

- Tvinnede par
- Fargekode ihht DIN 47100
- Fleksibel
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Kobberskjerm

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri partvinnet kabel med gode EMC-egenskaper som kan brukes i styre-, signal- og kontrollapplikasjoner hvor liten bøyeradie og høy fleksibilitet er viktig. For optimal EMC-beskyttelse bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

Antall ledere	4 pc
Lederareal	0,14 mm²
Materiale ytterkappe	SABIX®
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Nominell spenning	350 V
Diameter ytre ±10%	5,4 mm
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Kobbervekt	20,8 kg/km
Vekt	40 kg/km
Lederisolasjon	SABIX®
Ledertvinning	Partvinnede ledere
Lederbetegnelse	Fargekode DIN 47100
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0812
Godkjenninger	EAC, RoHS
Halogenfri	Ja

Testspenning	1500 V
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Fungerer i kabelkjede	Nei
Farge ytterkappe	Grå RAL 7032
Fleksibilitet	God
Partvinnet	Ja
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	Ihht. IEC 60754-2 ja EN 50267-2-2 + VDE 0482 267-2-2, ingen etsende branngasser dannes
Røykutvikling	Ihht. IEC 61034 + EN 61034
Peak spenning maks.	350
Antall par	2 pc
Kabeltype	Elektronikkabel

Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	Ihht. IEC 60754-2 + EN 50267-2-2